

## Ванны охлаждаемые встраиваемые



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0.....+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей</b>										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	43988
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	46158
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	49291
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		53630	
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		57968	
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1		60,2		64958	



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0.....+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда</b>										
ВОВ-046/Л	435	640	592	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	46158
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	48447
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	51701
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510		41,3		56281	
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510		50,4		60860	
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510		60,2		68212	

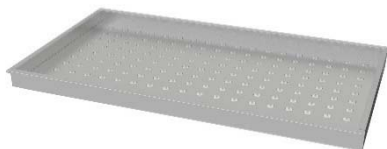

### Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванна нейтральная встраиваемая для льда</b>										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	12353
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	13895
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	21862
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	28864
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	33793
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	40554

## Поверхности охлаждаемые встраиваемые



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.				
<b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь</b>													
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	46342				
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	48600				
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	51886				
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	56498				
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	61005				
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	64765				
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	44433				
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	45475				
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	46506				
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	47542				
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	48567				
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	49648				
ПОВ-126/Н	1200			1178x578		0,45		23,2	51112				
ПОВ-136/Н	1300			1278x578				25,1	52576				
ПОВ-146/Н	1400			1378x578				27,0	54052				
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	55510				
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	56980				
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	58433				
ПОВ-186/Н	1800			1778x578		34,8		59909					
ПОВ-067/Н	600			700		392		578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	46775
ПОВ-077/Н	700							678x678				15,8	47868
ПОВ-087/Н	800							778x678				18,0	48955
ПОВ-097/Н	900							878x678				20,3	50048
ПОВ-107/Н	1000							978x678				22,5	51135
ПОВ-117/Н	1100	1078x678	24,8		52261								
ПОВ-127/Н	1200	1178x678	0,45		27,0		53804						
ПОВ-137/Н	1300	1278x678			29,3		55347						
ПОВ-147/Н	1400	1378x678			31,6		56890						
ПОВ-157/Н	1500	1478x678			33,8		58433						
ПОВ-167/Н	1600	1578x678			36,1		59976						
ПОВ-177/Н	1700	1678x678			38,3		61519						
ПОВ-187/Н	1800	1778x678	40,6		62961								



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0.....+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень</b>									
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	95771
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	97138
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	112991
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	114352
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	118627
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	120427
ПОВ-136/К	1300			1205x505		25,1		122227	
ПОВ-146/К	1400			1305x505		27,0		124039	
ПОВ-156/К	1500			1405x505		29,0		125834	
ПОВ-166/К	1600			1505x505		30,9		143583	
ПОВ-176/К	1700			1605x505		32,8		145372	
ПОВ-186/К	1800			1705x505		34,8		147184	
ПОВ-077/К	700	700	452	605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	15,8	98500
ПОВ-087/К	800			705x605				18,0	99924
ПОВ-097/К	900			805x605				20,3	115833
ПОВ-107/К	1000			905x605				22,5	117256
ПОВ-117/К	1100			1005x605				24,8	121576
ПОВ-127/К	1200			1105x605				27,0	123455
ПОВ-137/К	1300			1205x605		29,3		125334	
ПОВ-147/К	1400			1305x605		31,6		127214	
ПОВ-157/К	1500			1405x605		33,8		129093	
ПОВ-167/К	1600			1505x605		36,1		146915	
ПОВ-177/К	1700			1605x605		38,3		148794	
ПОВ-187/К	1800			1705x605		40,6		150572	

### Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Длина, мм	Цена, руб.
	l=530 мм	350
	l=325 мм	300

\* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

## Витрины охлаждаемые встраиваемые



### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- статич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 перфорированные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания</b>										
BCB-087	800	700	1280	дно + 2 перф.полки	778x678	-	0,75	220	63,6	98479
BCB-117	1100				1078x678		0,75		78,5	106547
BCB-157	1500				1478x678		0,75		85,4	116826
BCN-087/GN/H	800	700	1280	нейтральная ванна + 2 перф.полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	106470
BCN-117/GN/H	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	117755
BCN-157/GN/H	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	130620
BCN-087/GN/O	800	700	1280	охлаждаемая ванна + 2 перф.полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	125657
BCN-117/GN/O	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	135561
BCN-157/GN/O	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	148404

## Опции для охлаждаемых витрин

	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для gastronormов	530	350
	325	300
Перфорированная полка	800x700	3780
Перфорированная полка	1100x700	4370
Перфорированная полка	1500x700	5670

## Мармиты тепловые встраиваемые



### Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30.....+80 C
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей</b>										
ВТМ-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	21276
ВТМ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	25167
ВТМ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1		3,60		12,2	29057
ВТМ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	32887
ВТМ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1				19,5	35744

### Опции для тепловых мармитов

	Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	530	350
	325	300
Выносной пульт управления	1000	1000

### Поверхности тепловые встраиваемые



### Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30.....+80 C
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень</b>									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	35655
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	39769
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	43923
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	48233
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	52543
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	56853
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	61163
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	65473
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	69783
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	74093
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	78311
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	82713
ВТП-077/К	700			700		70/147*		605x605	искусственный камень, нерж.сталь
ВТП-087/К	800	705x605	0,30		9,8		45735		
ВТП-097/К	900	805x605	0,35		11,1		50511		
ВТП-107/К	1000	905x605	0,40		12,3		55468		
ВТП-117/К	1100	1005x605	0,45		13,5		60424		
ВТП-127/К	1200	1105x605	0,50		14,7		65381		
ВТП-137/К	1300	1205x605	0,55		16,0		70337		
ВТП-147/К	1400	1305x605	0,60		17,2		75294		
ВТП-157/К	1500	1405x605	0,65		18,4		80250		
ВТП-167/К	1600	1505x605	0,70		19,7		85207		
ВТП-177/К	1700	1605x605	0,75		20,9		90058		
ВТП-187/К	1800	1705x605	0,80		22,1		95119		

\* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса



### Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.				
<b>Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь</b>													
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	12389				
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	15426				
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	18463				
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	22705				
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	26947				
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	10871				
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	12064				
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	13456				
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	14861				
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	16319				
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	17777				
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	19236				
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	20694				
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	22152				
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	23610				
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	25068				
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	26527				
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	27985				
ВТП-067/Н	600			700		42/120*		578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	12501
ВТП-077/Н	700							678x678		0,25		8,6	13873
ВТП-087/Н	800	778x678	0,30		9,8		15474						
ВТП-097/Н	900	878x678	0,35		11,1		17090						
ВТП-107/Н	1000	978x678	0,40		12,3		18767						
ВТП-117/Н	1100	1078x678	0,45		13,5		20444						
ВТП-127/Н	1200	1178x678	0,50		14,7		22121						
ВТП-137/Н	1300	1278x678	0,55		16,0		23798						
ВТП-147/Н	1400	1378x678	0,60		17,2		25475						
ВТП-157/Н	1500	1478x678	0,65		18,4		27152						
ВТП-167/Н	1600	1578x678	0,70		19,7		28829						
ВТП-177/Н	1700	1678x678	0,75		20,9		30506						
ВТП-187/Н	1800	1778x678	0,80		22,1		32183						

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

## Настольные полки и экраны


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	3600	
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	4100	
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	4600	
ПН-143/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	5100	
ПН-183/1	1850			4 стойки d=25 мм	10,8	5600	

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	7200
	ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	8200
	ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	9200
	ПН-143/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	10200
	ПН-183/2	1850			4 стойки d=25 мм	20,0	11200


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/Н	500	400	400	стекло наклонное	5,0	9400	
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	10700	
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	12100	
ПН-143/Н	1500			стекло наклонное	12,4	13400	
ПН-183/Н	1850			стекло наклонное	14,8	15800	

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/К	300	500	400	стекл.козырек	3,0	5000
	ПН-083/К				стекл.козырек	4,8	5600
	ПН-113/К				стекл.козырек	6,6	6300
	ПН-143/К				стекл.козырек	8,4	7000
	ПН-183/К				стекл.козырек	10,8	7700

**\*Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70мм.**

Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	5200	
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	5950	
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	6700	
ПН-143/С	1500			стекло 10 мм	12,4	7400	
ПН-183/С	1850			стекло 10 мм	14,8	8200	

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/В	500	400	400	стекло, V-обр.	5,0	11700
	ПН-083/В	800			стекло, V-обр.	6,8	13500
	ПН-113/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	15150
	ПН-143/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	16800
	ПН-183/В	1850			стекло, V-обр.	14,8	18500

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	8700	
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	10100	
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	11500	
ПН-143/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	12900	
ПН-183/Г	1850			стекло, Г-обр.	14,8	14300	

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	10500
	ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	12600
	ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	13700
	ПН-143/СК	1500			стекло, куб	12,4	14800
	ПН-183/СК	1850			стекло, куб	14,8	17200

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	20000	
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	23920	
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	25120	
ПН-143/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	34250	
ПН-183/ГС	1850			гнутое стекло	14,8	40250	

**\* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	11320
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	12620
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	14460
ПН-143/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	16295
ПН-183/Т	1850			стекло, Т-обр.	14,8	18130


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	300	400	экран стекл	2,1	4100
Э-084	800			экран стекл	3,2	4700
Э-114	1100			экран стекл	4,4	6000
Э-144	1500			экран стекл	5,6	7500
Э-184	1850			экран стекл	7,2	9800



#### Подсветка для полок

Длина, мм	Цена, руб.
500	4900
800	5500
1100	6100
1400	6700
1800	7300
2000	7900

## Элементы линии раздачи

Диспенсер для тарелок	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• исполнение с подогревом и нейтральное</li> <li>• на 45 тарелок</li> <li>• регулируемый диаметр тарелок до 360мм</li> <li>• с пружинным механизмом</li> <li>• материал - нерж.сталь</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!</b></p>

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВДТ-45/Н	500	500	700	478x478	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	33910
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	9,6	41780

#### Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/1 + 3GN 1/6	12,5	15658
ВДП-066/2	650	400	715	628x378	4 GN 1/4 + подка	17	28205



#### Направляющие для подносов

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1	800x380	нерж.профиль 4400
	НП-1	1100x380	нерж.профиль 6050
	НП-1	1500x380	нерж.профиль 8250
	НП-1	1850x380	нерж.профиль 10175
	НП-2	800x380	кругл.труба 5060
	НП-2	1100x700	кругл.труба 6958
	НП-2	1500x700	кругл.труба 9488
	НП-2	1850x700	кругл.труба 11701
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом			комплект 2 шт. 15250




# Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

## CLASSIC




**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость**

## EXOTIC

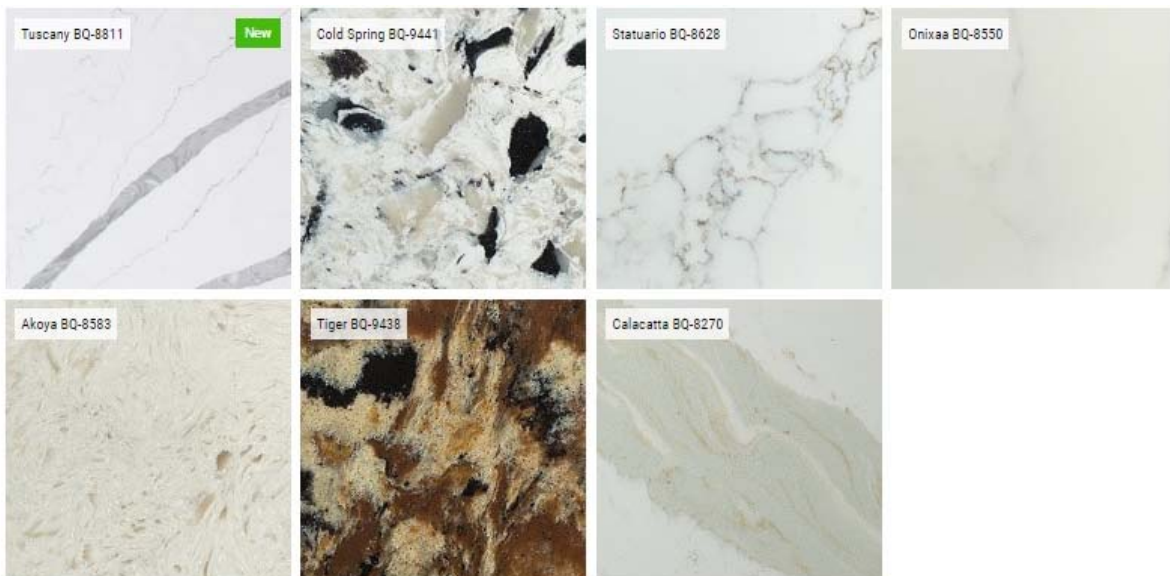

**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе**

## NATURAL

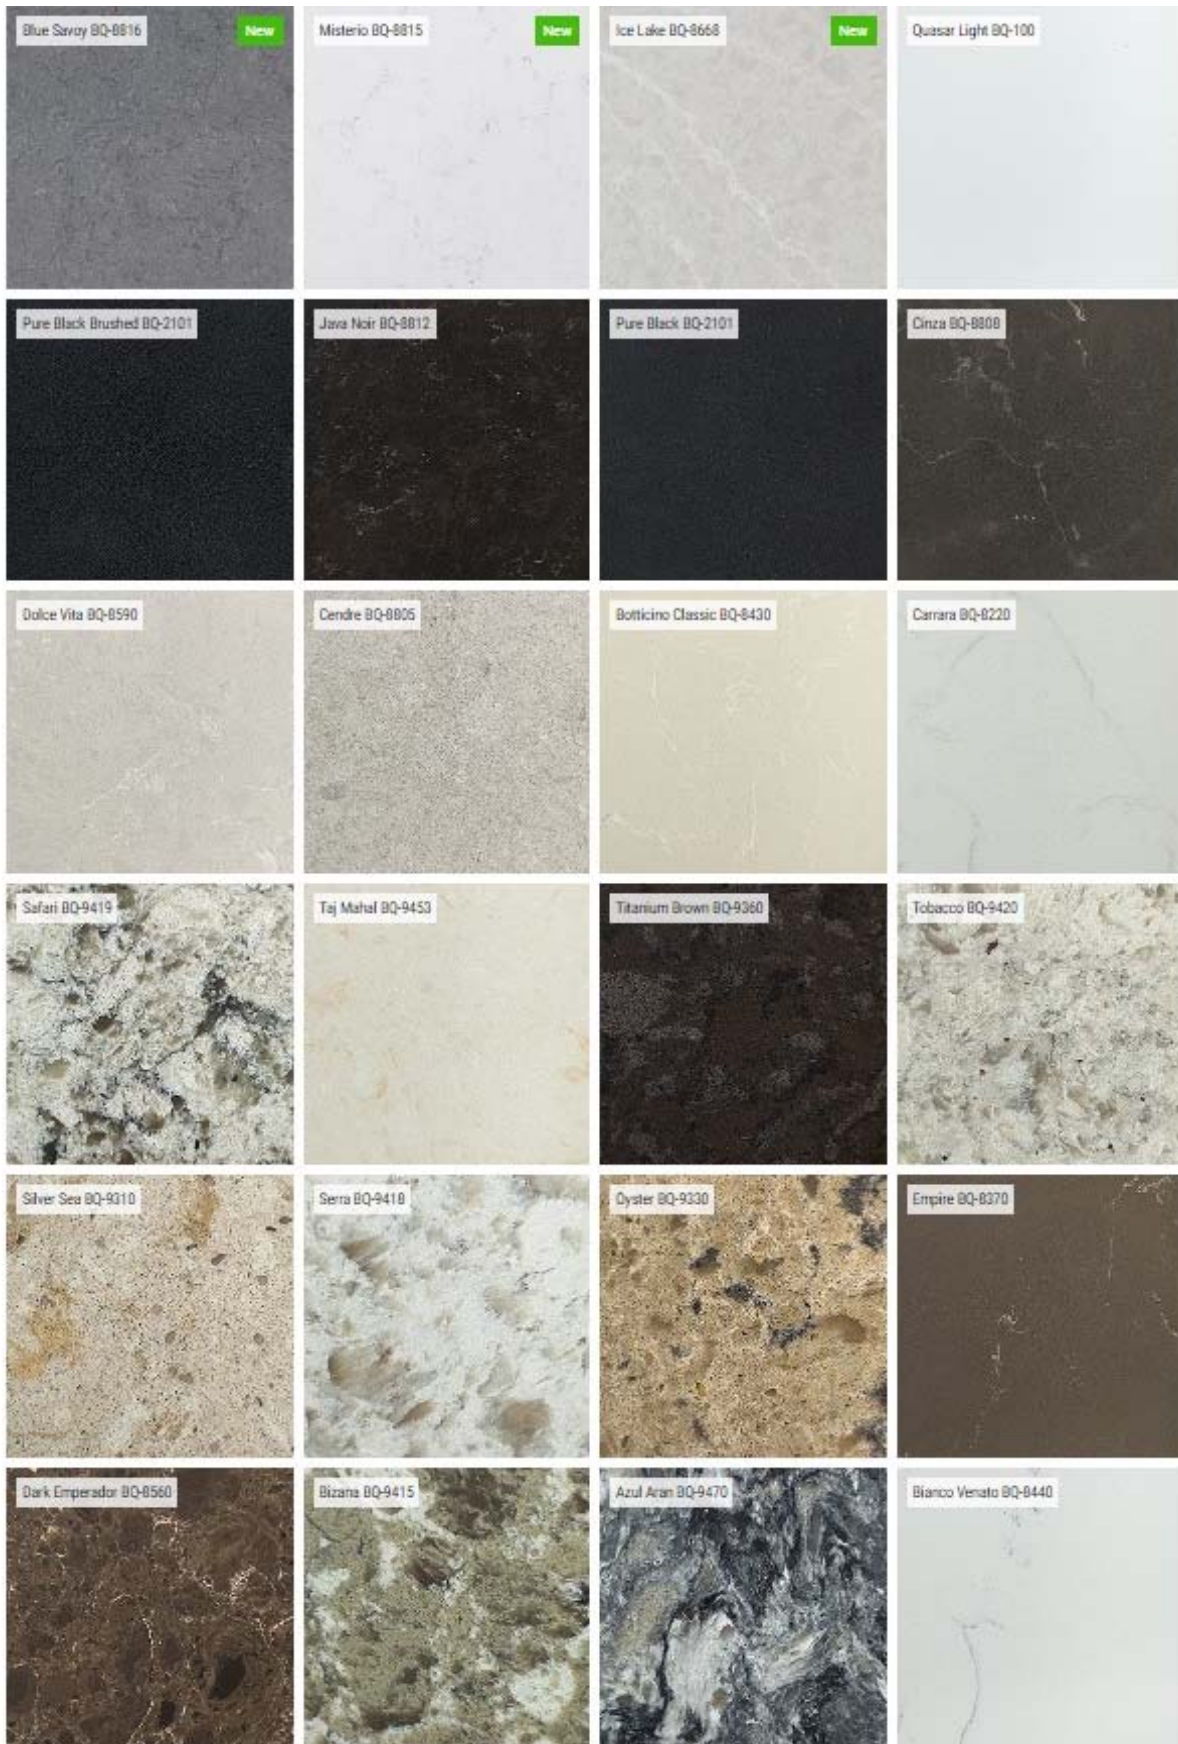

**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе**

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>