

Ванны охлаждаемые встраиваемые



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0.....+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	43988
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	46158
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	49291
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		53630	
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		57968	
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1		60,2		64958	



Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0.....+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда										
ВОВ-046/Л	435	640	592	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	46158
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	48447
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	51701
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510		41,3		56281	
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510		50,4		60860	
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510		60,2		68212	

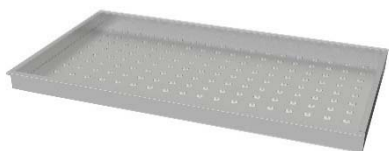

Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна нейтральная встраиваемая для льда										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	12353
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	13895
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	21862
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	28864
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	33793
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	40554

Поверхности охлаждаемые встраиваемые



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.				
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь													
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	46342				
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	48600				
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	51886				
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	56498				
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	61005				
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	64765				
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	44433				
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	45475				
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	46506				
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	47542				
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	48567				
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	49648				
ПОВ-126/Н	1200			1178x578		0,45		23,2	51112				
ПОВ-136/Н	1300			1278x578				25,1	52576				
ПОВ-146/Н	1400			1378x578				27,0	54052				
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	55510				
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	56980				
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	58433				
ПОВ-186/Н	1800			1778x578		34,8		59909					
ПОВ-067/Н	600			700		392		578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	46775
ПОВ-077/Н	700							678x678				15,8	47868
ПОВ-087/Н	800							778x678				18,0	48955
ПОВ-097/Н	900							878x678				20,3	50048
ПОВ-107/Н	1000							978x678				22,5	51135
ПОВ-117/Н	1100	1078x678	24,8		52261								
ПОВ-127/Н	1200	1178x678	0,45		27,0		53804						
ПОВ-137/Н	1300	1278x678			29,3		55347						
ПОВ-147/Н	1400	1378x678			31,6		56890						
ПОВ-157/Н	1500	1478x678			33,8		58433						
ПОВ-167/Н	1600	1578x678			36,1		59976						
ПОВ-177/Н	1700	1678x678			38,3		61519						
ПОВ-187/Н	1800	1778x678	40,6		62961								



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0.....+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень									
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	95771
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	97138
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	112991
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	114352
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	118627
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	120427
ПОВ-136/К	1300			1205x505		25,1		122227	
ПОВ-146/К	1400			1305x505		27,0		124039	
ПОВ-156/К	1500			1405x505		29,0		125834	
ПОВ-166/К	1600			1505x505		30,9		143583	
ПОВ-176/К	1700			1605x505		32,8		145372	
ПОВ-186/К	1800			1705x505		34,8		147184	
ПОВ-077/К	700			700		452		605x605	искусственный камень, нерж.сталь
ПОВ-087/К	800	705x605	18,0		99924				
ПОВ-097/К	900	805x605	20,3		115833				
ПОВ-107/К	1000	905x605	22,5		117256				
ПОВ-117/К	1100	1005x605	24,8		121576				
ПОВ-127/К	1200	1105x605	27,0		123455				
ПОВ-137/К	1300	1205x605	29,3		125334				
ПОВ-147/К	1400	1305x605	31,6		127214				
ПОВ-157/К	1500	1405x605	33,8		129093				
ПОВ-167/К	1600	1505x605	36,1		146915				
ПОВ-177/К	1700	1605x605	38,3		148794				
ПОВ-187/К	1800	1705x605	40,6		150572				

Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Длина, мм	Цена, руб.
	l=530 мм	350
	l=325 мм	300

* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

Витрины охлаждаемые встраиваемые



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- статич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 перфорированные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания										
BCB-087	800	700	1280	дно + 2 перф.полки	778x678	-	0,75	220	63,6	98479
BCB-117	1100				1078x678		0,75		78,5	106547
BCB-157	1500				1478x678		0,75		85,4	116826
BCN-087/GN/H	800	700	1280	нейтральная ванна + 2 перф.полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	106470
BCN-117/GN/H	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	117755
BCN-157/GN/H	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	130620
BCN-087/GN/O	800	700	1280	охлаждаемая ванна + 2 перф.полки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	125657
BCN-117/GN/O	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	135561
BCN-157/GN/O	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	148404

Опции для охлаждаемых витрин

	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для gastronormов	530	350
	325	300
Перфорированная полка	800x700	3780
Перфорированная полка	1100x700	4370
Перфорированная полка	1500x700	5670

Мармиты тепловые встраиваемые



Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30.....+80 C
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей										
ВТМ-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	21276
ВТМ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	25167
ВТМ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1		3,60		12,2	29057
ВТМ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	32887
ВТМ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1				19,5	35744

Опции для тепловых мармитов

	Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	530	350
	325	300
Выносной пульт управления	1000	1000

Поверхности тепловые встраиваемые



Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30.....+80 C
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	35655
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	39769
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	43923
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	48233
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	52543
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	56853
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	61163
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	65473
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	69783
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	74093
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	78311
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	82713
ВТП-077/К	700			700		70/147*		605x605	искусственный камень, нерж.сталь
ВТП-087/К	800	705x605	0,30		9,8		45735		
ВТП-097/К	900	805x605	0,35		11,1		50511		
ВТП-107/К	1000	905x605	0,40		12,3		55468		
ВТП-117/К	1100	1005x605	0,45		13,5		60424		
ВТП-127/К	1200	1105x605	0,50		14,7		65381		
ВТП-137/К	1300	1205x605	0,55		16,0		70337		
ВТП-147/К	1400	1305x605	0,60		17,2		75294		
ВТП-157/К	1500	1405x605	0,65		18,4		80250		
ВТП-167/К	1600	1505x605	0,70		19,7		85207		
ВТП-177/К	1700	1605x605	0,75		20,9		90058		
ВТП-187/К	1800	1705x605	0,80		22,1		95119		

* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса







Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220В
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	12389
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	15426
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	18463
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	22705
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	26947
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	10871
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	12064
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	13456
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	14861
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	16319
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	17777
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	19236
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	20694
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	22152
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	23610
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	25068
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	26527
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	27985
ВТП-067/Н	600			700		42/120*		578x678	нерж.сталь
ВТП-077/Н	700	678x678	0,25		8,6		13873		
ВТП-087/Н	800	778x678	0,30		9,8		15474		
ВТП-097/Н	900	878x678	0,35		11,1		17090		
ВТП-107/Н	1000	978x678	0,40		12,3		18767		
ВТП-117/Н	1100	1078x678	0,45		13,5		20444		
ВТП-127/Н	1200	1178x678	0,50		14,7		22121		
ВТП-137/Н	1300	1278x678	0,55		16,0		23798		
ВТП-147/Н	1400	1378x678	0,60		17,2		25475		
ВТП-157/Н	1500	1478x678	0,65		18,4		27152		
ВТП-167/Н	1600	1578x678	0,70		19,7		28829		
ВТП-177/Н	1700	1678x678	0,75		20,9		30506		
ВТП-187/Н	1800	1778x678	0,80		22,1		32183		

* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

Настольные полки и экраны

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.			
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	3600			
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	4100			
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	4600			
ПН-143/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	5100			
ПН-183/1	1850			4 стойки d=25 мм	10,8	5600			
		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
		ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	7200	
		ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	8200	
		ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	9200	
		ПН-143/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	10200	
		ПН-183/2	1850			4 стойки d=25 мм	20,0	11200	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.			
ПН-053/Н	500	400	400	стекло наклонное	5,0	9400			
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	10700			
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	12100			
ПН-143/Н	1500			стекло наклонное	12,4	13400			
ПН-183/Н	1850			стекло наклонное	14,8	15800			
		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
		ПН-053/К	300	500	400	стекл.козырек	3,0	5000	
		ПН-083/К		800		стекл.козырек	4,8	5600	
		ПН-113/К		1100		стекл.козырек	6,6	6300	
		ПН-143/К		1500		стекл.козырек	8,4	7000	
		ПН-183/К		1850		стекл.козырек	10,8	7700	
Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.			
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	5200			
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	5950			
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	6700			
ПН-143/С	1500			стекло 10 мм	12,4	7400			
ПН-183/С	1850			стекло 10 мм	14,8	8200			
		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
		ПН-053/В	500	400	400	стекло, V-обр.	5,0	11700	
		ПН-083/В	800			стекло, V-обр.	6,8	13500	
		ПН-113/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	15150	
		ПН-143/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	16800	
		ПН-183/В	1850			стекло, V-обр.	14,8	18500	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.			
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	8700			
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	10100			
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	11500			
ПН-143/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	12900			
ПН-183/Г	1850			стекло, Г-обр.	14,8	14300			
		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
		ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	10500	
		ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	12600	
		ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	13700	
		ПН-143/СК	1500			стекло, куб	12,4	14800	
		ПН-183/СК	1850			стекло, куб	14,8	17200	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.			
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	20000			
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	23920			
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	25120			
ПН-143/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	34250			
ПН-183/ГС	1850			гнутое стекло	14,8	40250			

* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	11320
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	12620
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	14460
ПН-143/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	16295
ПН-183/Т	1850			стекло, Т-обр.	14,8	18130




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	300	400	экран стекл	2,1	4100
Э-084	800			экран стекл	3,2	4700
Э-114	1100			экран стекл	4,4	6000
Э-144	1500			экран стекл	5,6	7500
Э-184	1850			экран стекл	7,2	9800



Подсветка для полок

Длина, мм	Цена, руб.
500	4900
800	5500
1100	6100
1400	6700
1800	7300
2000	7900

Элементы линии раздачи

Диспенсер для тарелок	
	<ul style="list-style-type: none"> • исполнение с подогревом и нейтральное • на 45 тарелок • регулируемый диаметр тарелок до 360мм • с пружинным механизмом • материал - нерж.сталь <p>ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!</p>

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВДТ-45/Н	500	500	700	478x478	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	33910
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	9,6	41780

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/1 + 3GN 1/6	12,5	15658
ВДП-066/2	650	400	715	628x378	4 GN 1/4 + подка	17	28205



Направляющие для подносов

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1	800x380	нерж.профиль 4400
	НП-1	1100x380	нерж.профиль 6050
	НП-1	1500x380	нерж.профиль 8250
	НП-1	1850x380	нерж.профиль 10175
	НП-2	800x380	кругл.труба 5060
	НП-2	1100x700	кругл.труба 6958
	НП-2	1500x700	кругл.труба 9488
	НП-2	1850x700	кругл.труба 11701
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом			комплект 2 шт. 15250


Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

CLASSIC




Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

EXOTIC

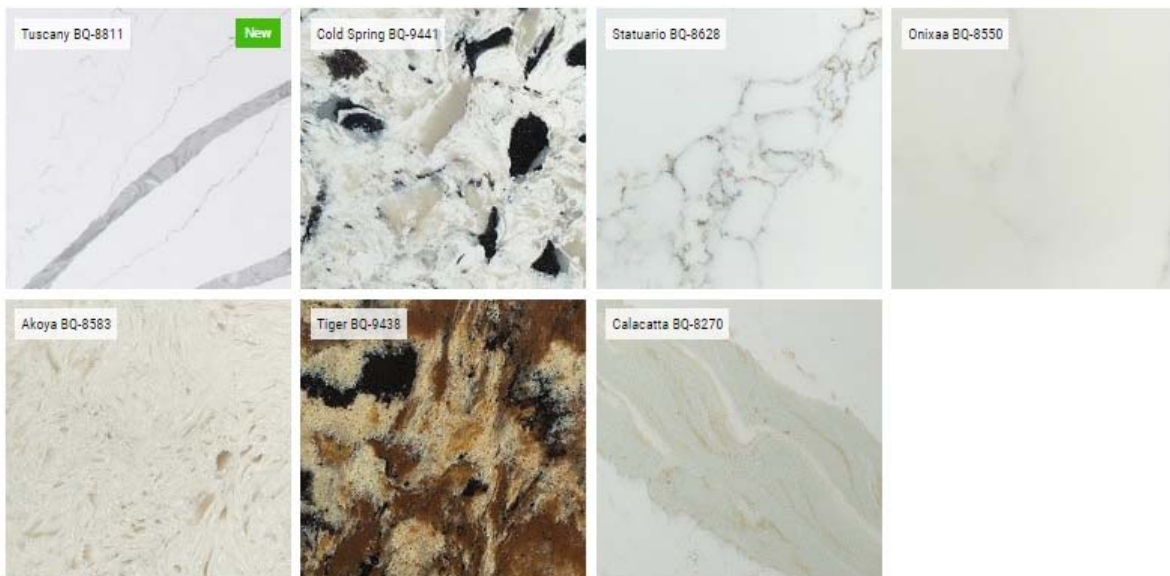

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

NATURAL

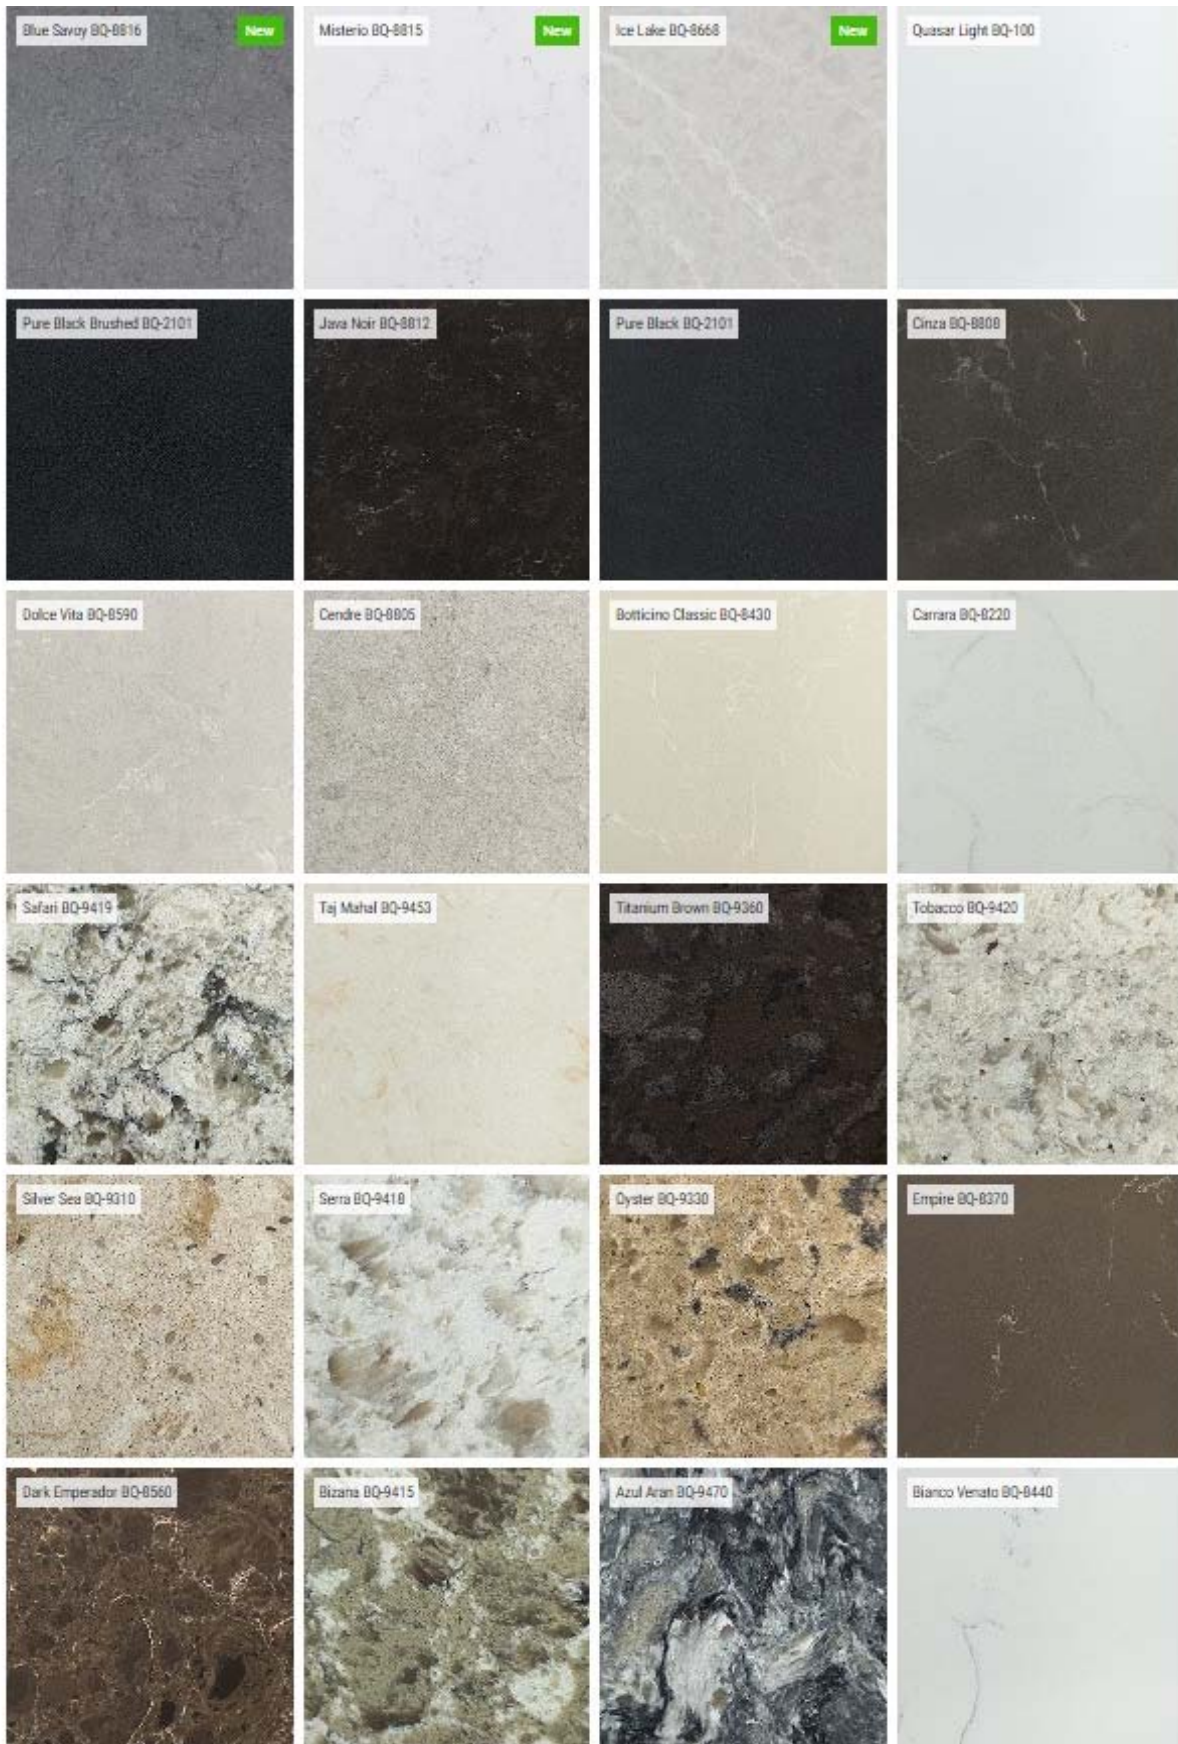

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>