

Ванны охлаждаемые встраиваемые



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	65827
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	69074
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	73763
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		80255	
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		86748	
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1		60,2		97209	



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0...+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей										
ВОВ-046/GN/Pr	435	640	562	413x618	1 GN 1/1	180	0,20	220	12,6	72408
ВОВ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	75981
ВОВ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	81208
ВОВ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		89154	
ВОВ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		124526	



Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0...+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/Л)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда										
ВОВ-046/Л	435	640	492	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	69074
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	72499
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	77369
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510		41,3		84223	
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510		50,4		91075	
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510		60,2		102076	

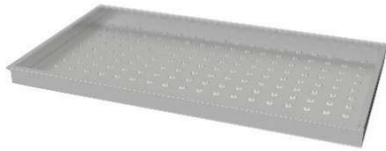

Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна нейтральная встраиваемая для льда										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	18486
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	20793
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	32715
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	43193
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	50570
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	60686

Поверхности охлаждаемые встраиваемые



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.					
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь														
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	70671					
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	74113					
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	79125					
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	86158					
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	93031					
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	98763					
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	67759					
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	69347					
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	70920					
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	72499					
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	74063					
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	75711					
ПОВ-126/Н	1200			1178x578				23,2	77946					
ПОВ-136/Н	1300			1278x578				25,1	80177					
ПОВ-146/Н	1400			1378x578		0,45		27,0	82427					
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	84652					
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	86894					
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	89109					
ПОВ-186/Н	1800			1778x578				34,8	91359					
ПОВ-067/Н	600			700				392	578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	71331
ПОВ-077/Н	700								678x678				15,8	72998
ПОВ-087/Н	800								778x678				18,0	74656
ПОВ-097/Н	900	878x678	20,3		76320									
ПОВ-107/Н	1000	978x678	22,5		77979									
ПОВ-117/Н	1100	1078x678	24,8		79697									
ПОВ-127/Н	1200	1178x678	27,0		82048									
ПОВ-137/Н	1300	1278x678	29,3		84402									
ПОВ-147/Н	1400	1378x678	0,45		31,6	86756								
ПОВ-157/Н	1500	1478x678			33,8	89109								
ПОВ-167/Н	1600	1578x678			36,1	91461								
ПОВ-177/Н	1700	1678x678			38,3	93813								
ПОВ-187/Н	1800	1778x678			40,6	96013								



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.				
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень													
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	139223				
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	141209				
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	164258				
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	166235				
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	172450				
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	175065				
ПОВ-136/К	1300			1205x505		25,1		177682					
ПОВ-146/К	1400			1305x505		27,0		180318					
ПОВ-156/К	1500			1405x505		29,0		182928					
ПОВ-166/К	1600			1505x505		30,9		208728					
ПОВ-176/К	1700			1605x505		32,8		211329					
ПОВ-186/К	1800			1705x505		34,8		213963					
ПОВ-077/К	700			700		452		605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	15,8	143192
ПОВ-087/К	800							705x605				18,0	145260
ПОВ-097/К	900	805x605	20,3		168389								
ПОВ-107/К	1000	905x605	22,5		170457								
ПОВ-117/К	1100	1005x605	24,8		176736								
ПОВ-127/К	1200	1105x605	27,0		179469								
ПОВ-137/К	1300	1205x605	29,3		182200								
ПОВ-147/К	1400	1305x605	31,6		184932								
ПОВ-157/К	1500	1405x605	33,8		187663								
ПОВ-167/К	1600	1505x605	36,1		213572								
ПОВ-177/К	1700	1605x605	38,3		216304								
ПОВ-187/К	1800	1705x605	40,6		218888								

Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
	НГ-530	l=530 мм	519
	НГ-325	l=325 мм	454

* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса



Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4...+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Высота углубления, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь										
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	2 GN 1/1	60	0,40	220	22,9	104518
ПОВД-107/С	1075			1053x678	3 GN 1/1		0,60		33,0	111575
ПОВД-147/С	1400			1378x678	4 GN 1/1		0,80		42,3	121458
ПОВД-177/С	1725			1703x678	5 GN 1/1		1,00		52,3	131340
ПОВД-217/С	2100			2078x678	6 GN 1/1		1,00		71,7	143655

Витрины охлаждаемые встраиваемые



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------------	-------------------	--------	------	---------	------------

Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart

BCB-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	147370
BCB-117/S	1100				1078x678		0,75		78,5	159444
BCB-157/S	1500				1478x678		0,75		85,4	174825
BCB-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	159329
BCB-117/GN/H/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	176217
BCB-157/GN/H/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	195469
BCB-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	191624
BCB-117/GN/O/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	206726
BCB-157/GN/O/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	226312

Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------	------	---------	------------

Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+

BCB-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	157499
BCB-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	173248
BCB-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	188996
BCB-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	204745

Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.	Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	519	Стеклянная полка	СП-06/BCB	L=600	5558
	НГ-325	325	454	Стеклянная полка	СП-08/BCB	L=800	6699
Полка-решетка	ПР-087/BCB	800x700	5662	Стеклянная полка	СП-10/BCB	L=1000	7980
Полка-решетка	ПР-117/BCB	1100x700	6545	Стеклянная полка	СП-12/BCB	L=1200	10689
Полка-решетка	ПР-157/BCB	1500x700	8480	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800	4988
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-	9129				

Мармиты тепловые встраиваемые



Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30...+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроёмкостей										
ВТМ-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	32445
ВТМ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		8,5		38380	
ВТМ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1		12,2		44313	
ВТМ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		15,8		50151	
ВТМ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		19,5		54509	



Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30...+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроёмкостей Premium										
ВТМ-046/GN/Pr	435	640	247/377*	413x618	1 GN 1/1	180	1,20	220	4,8	41524
ВТМ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1		8,5		52860	
ВТМ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1		12,2		64893	
ВТМ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1		15,8		78228	
ВТМ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		19,5		87565	

Опции для тепловых мармитов

		Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроёмкостей	НГ-530	530	519
	НГ-325	325	454
Электронный блок управления Eliwell	EL		7126
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1295

Поверхности тепловые встраиваемые



Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30...+80 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	51833
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	57812
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	63849
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	70115
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	76381
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	82649
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	88912
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	95177
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	101445
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	107710
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	113841
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	120241
ВТП-077/К	700			700		70/147*		605x605	искусственный камень, нерж.сталь
ВТП-087/К	800	705x605	0,30		9,8		66486		
ВТП-097/К	900	805x605	0,35		11,1		73428		
ВТП-107/К	1000	905x605	0,40		12,3		80634		
ВТП-117/К	1100	1005x605	0,45		13,5		87840		
ВТП-127/К	1200	1105x605	0,50		14,7		95044		
ВТП-137/К	1300	1205x605	0,55		16,0		102250		
ВТП-147/К	1400	1305x605	0,60		17,2		109455		
ВТП-157/К	1500	1405x605	0,65		18,4		116661		
ВТП-167/К	1600	1505x605	0,70		19,7		123865		
ВТП-177/К	1700	1605x605	0,75		20,9		130919		
ВТП-187/К	1800	1705x605	0,80		22,1		138277		

* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

Опции для тепловых поверхностей

	Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL	7126
Выносной пульт управления	ВПУ 1000	1295



Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30...+80 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	18893
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	23524
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	28155
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	34625
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	41095
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	16578
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	18398
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	20519
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	22662
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	24887
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	27111
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	29334
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	31558
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	33782
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	36005
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	38228
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	40453
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	42676
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	19064
ВТП-077/Н	700			678x678		0,25		8,6	21155
ВТП-087/Н	800			778x678		0,30		9,8	23599
ВТП-097/Н	900			878x678		0,35		11,1	26062
ВТП-107/Н	1000			978x678		0,40		12,3	28619
ВТП-117/Н	1100			1078x678		0,45		13,5	31176
ВТП-127/Н	1200			1178x678		0,50		14,7	33733
ВТП-137/Н	1300			1278x678		0,55		16,0	36291
ВТП-147/Н	1400			1378x678		0,60		17,2	38848
ВТП-157/Н	1500			1478x678		0,65		18,4	41407
ВТП-167/Н	1600			1578x678		0,70		19,7	43961
ВТП-177/Н	1700			1678x678		0,75		20,9	46521
ВТП-187/Н	1800			1778x678		0,80		22,1	49077

* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

Опции для тепловых поверхностей

	Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL 	7126
Выносной пульт управления	ВПУ 1000	1295

Настольные полки и экраны

● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	4887
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	5565
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	6243
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	6922
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	7600



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	9772
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	11130
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	12488
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	13845
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	15202



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	12759
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	14524
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	16425
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	18188
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	21446




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	6787
ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	7600
ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	8550
ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	9501
ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	10452



***Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина вырезки увеличивается на 70 мм.**


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	7058
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	8077
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	9095
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	10044
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	11130



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/В	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	15880
ПН-084/В	800			стекло, V-обр.	6,8	18325
ПН-114/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	20563
ПН-154/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	22804
ПН-184/В	1800			стекло, V-обр.	14,8	25112



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	11808
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	13709
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	15608
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	17510
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	19410



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	14252
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	17103
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	18596
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	20089
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	23347



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	27147
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	32467
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	34096
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	46490
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	54633



*** Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	15365
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	17129
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	19628
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	22118
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	24609



*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.	
	Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	5565
	Э-084	800			экран стекл	3,2	6380
	Э-114	1100			экран стекл	4,4	8145
	Э-154	1500			экран стекл	5,6	10180
	Э-184	1800			экран стекл	7,2	13301

Подсветка для полок (LED, 2700К, 9,6 Вт/м)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Наименование	Стоимость
п	500	6663	З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
	800	7467	OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия
	1100	8268			
	1500	9131			
	1800	9872			
	2000	10734			

Полка настольная с подъемным механизмом

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь						
ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	650	2 GN 1/1	Нерж. сталь	110054
ПНПМ-136/3GN/Н	1291			3 GN 1/1		115726
ПНПМ-166/4GN/Н	1616			4 GN 1/1		138872
Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП						
ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	650	2 GN 1/1	ЛДСП	110054
ПНПМ-136/3GN/Д	1291			3 GN 1/1		115726
ПНПМ-166/4GN/Д	1616			4 GN 1/1		138872

Элементы линии раздачи



Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 45 тарелок
- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- материал - нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок										
ВДТ-45/Н	390	450	720	365x425	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	46027
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	12,5	56711

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов							
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/2 + 3GN 1/6	12,5	21253
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + подка	17	38285


Направляющие для подносов



Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
НП-1-80	800x380	нерж.профиль	6271
НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	8623
НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	11759
НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	14503
НП-2-80	800x380	кругл.труба	7211
НП-2-110	1100x380	кругл.труба	9916
НП-2-150	1500x380	кругл.труба	13522
НП-2-185	1850x380	кругл.труба	16675
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом		КНПС	комплект 2 шт. 20699


Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

CLASSIC

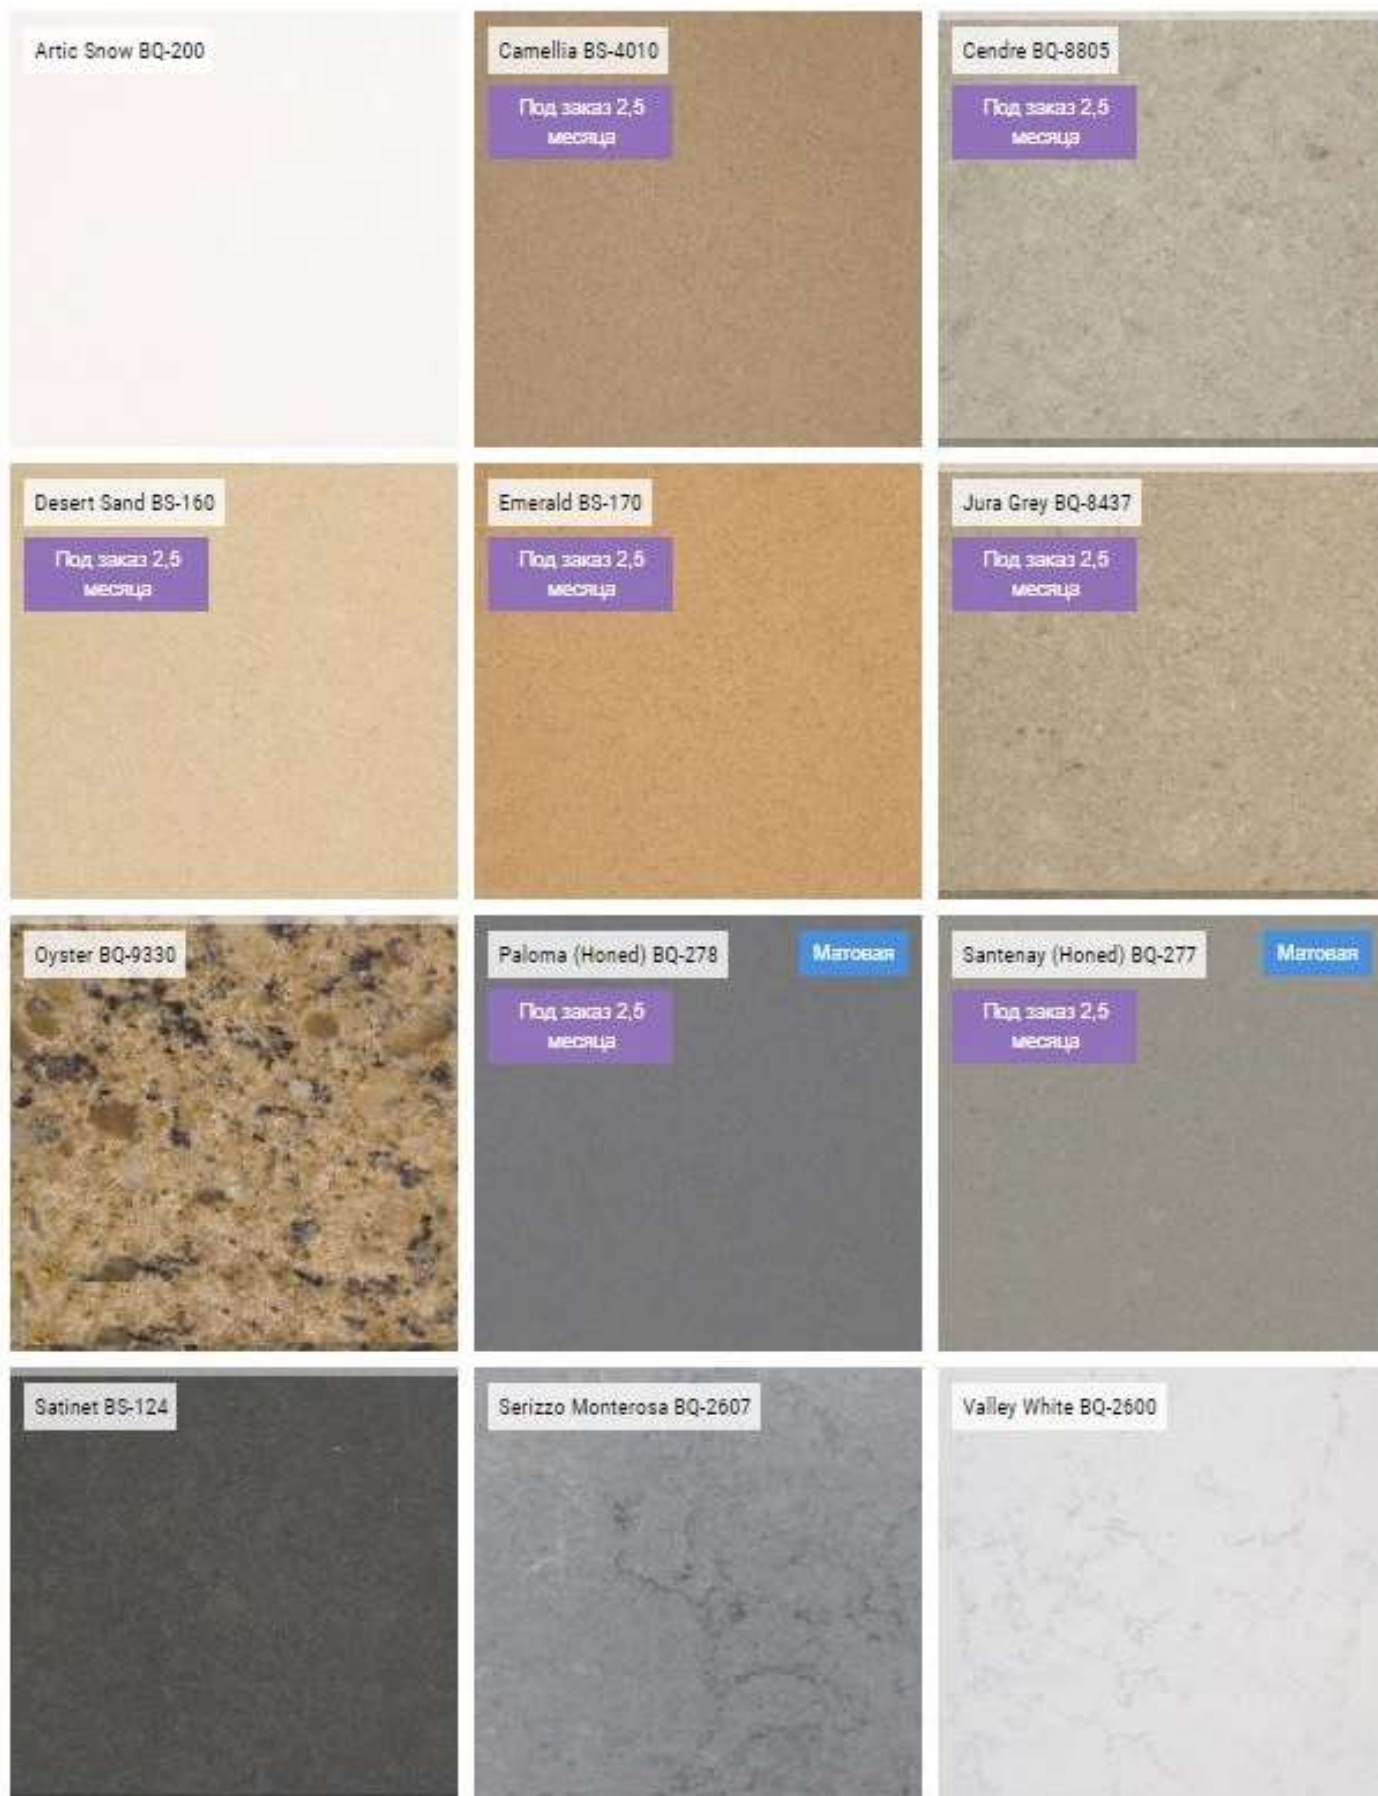


Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

EXOTIC

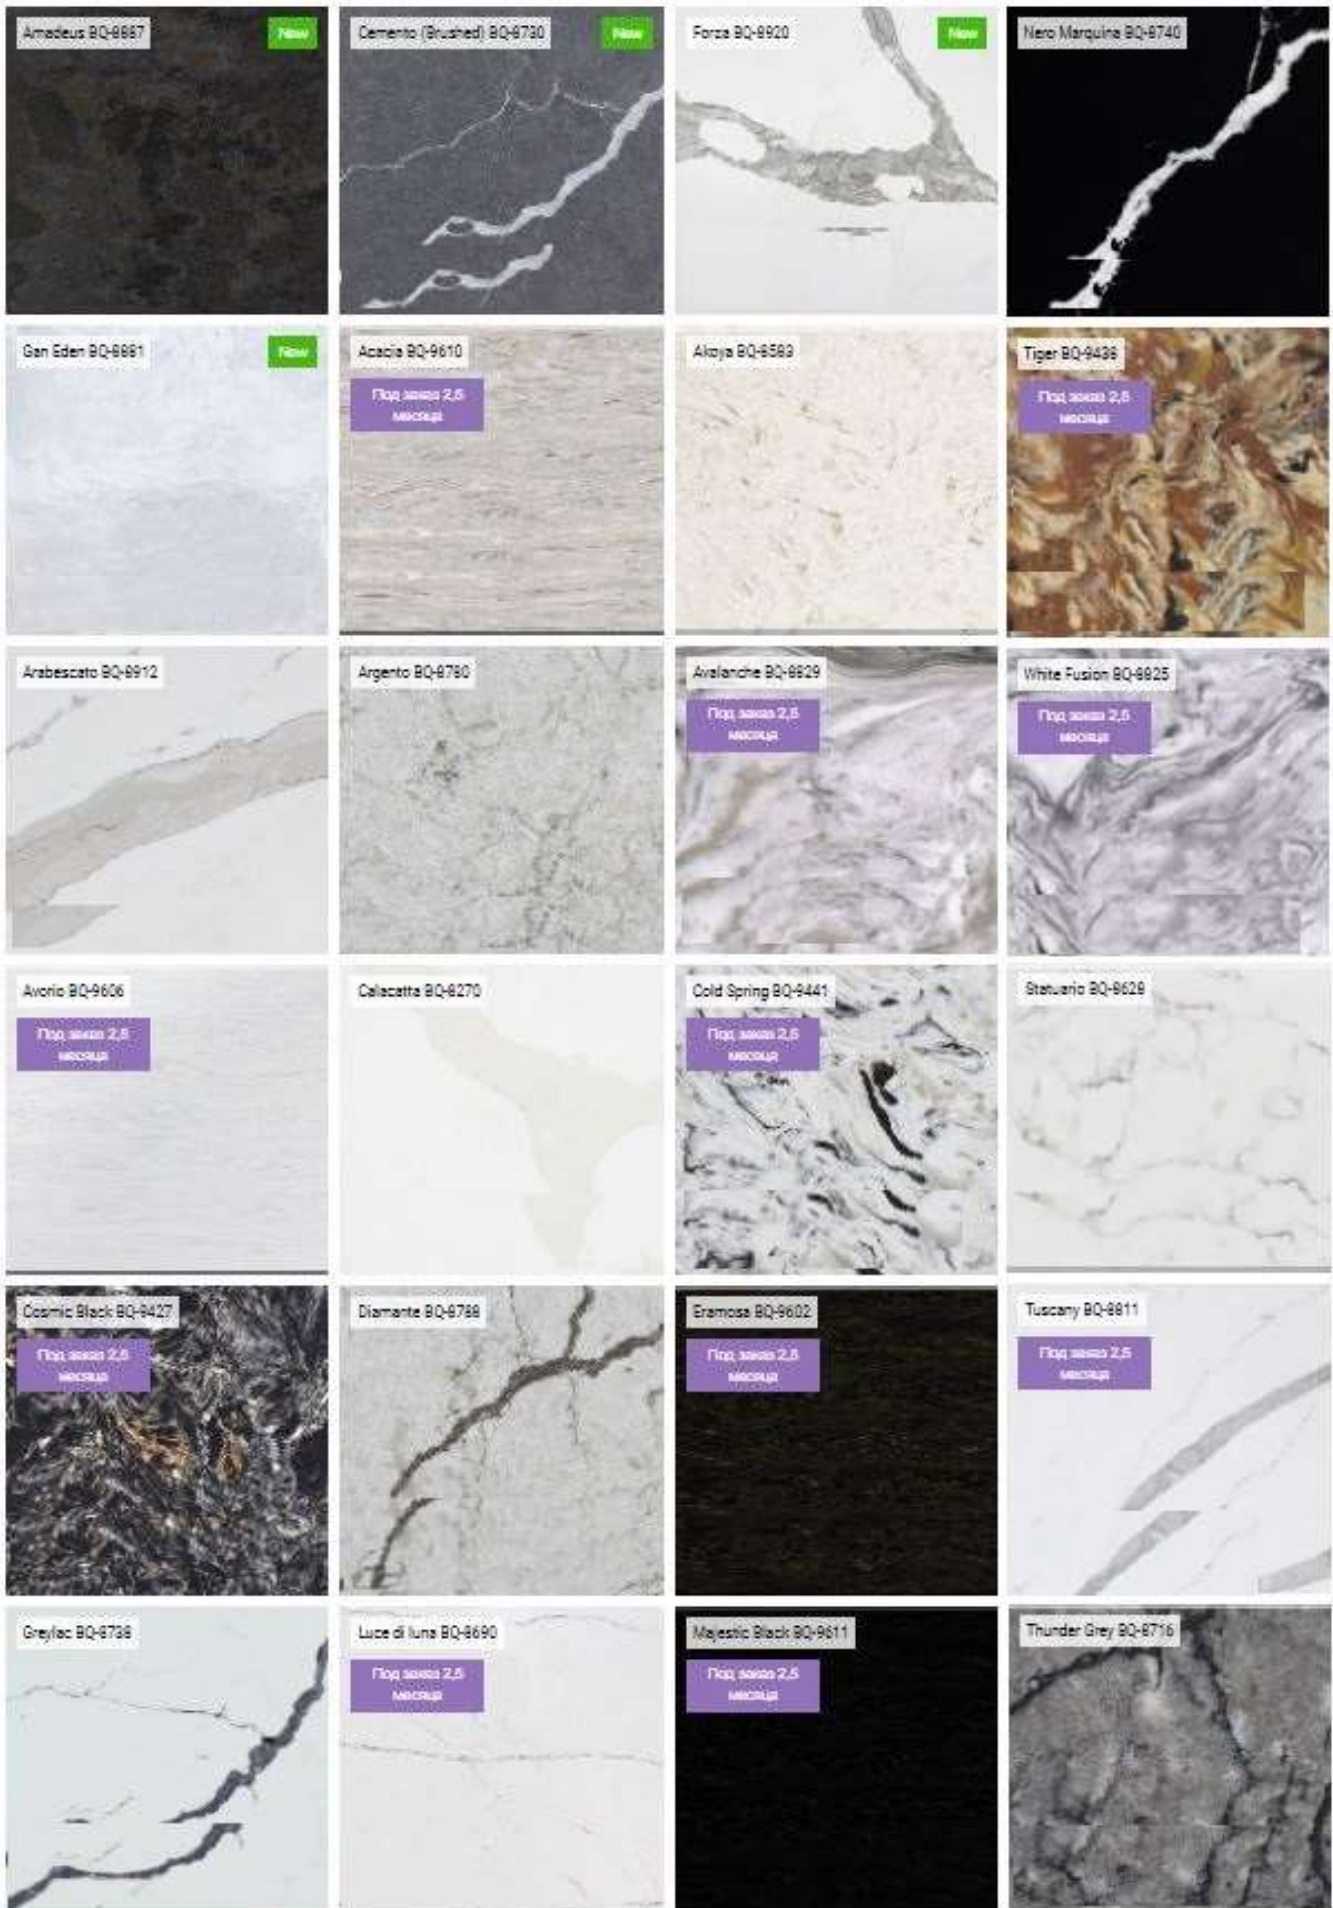

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории экзотик увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

NATURAL

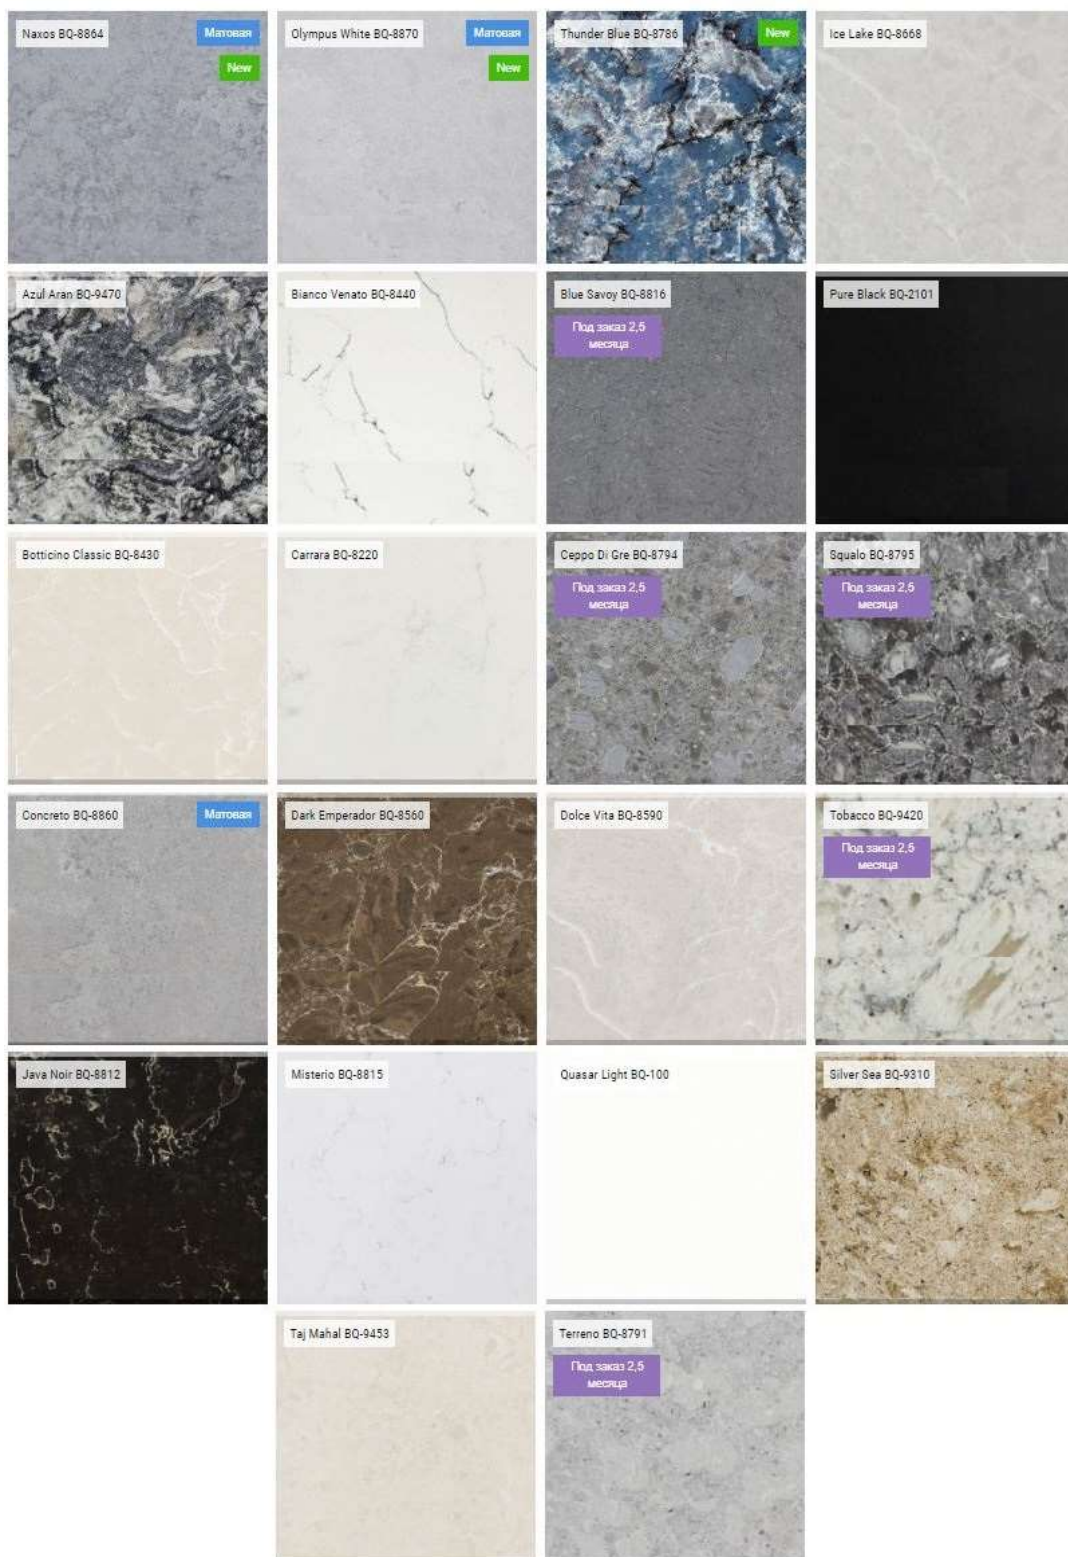

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>