

## Ванны охлаждаемые встраиваемые



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей</b>										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	69118
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	72528
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	77451
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		84268	
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		91085	
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1		60,2		102069	



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0...+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроёмкостей</b>										
ВОВ-046/GN/Pr	435	640	562	413x618	1 GN 1/1	180	0,20	220	12,6	76028
ВОВ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	79780
ВОВ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	85268
ВОВ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1		41,3		93612	
ВОВ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		50,4		130752	



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0...+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/Л)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда</b>										
ВОВ-046/Л	435	640	492	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	72528
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	76124
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	81237
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510		41,3		88434	
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510		50,4		95629	
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510		60,2		107180	

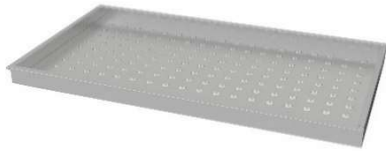

### Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Ванна нейтральная встраиваемая для льда</b>										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	19410
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	21833
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	34351
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	45353
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	53099
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	63720

## Поверхности охлаждаемые встраиваемые



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.					
<b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь</b>														
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	74205					
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	77819					
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	83081					
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	90466					
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	97683					
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	103701					
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	71147					
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	72814					
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	74466					
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	76124					
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	77766					
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	79497					
ПОВ-126/Н	1200			1178x578				23,2	81843					
ПОВ-136/Н	1300			1278x578				25,1	84186					
ПОВ-146/Н	1400			1378x578		0,45		27,0	86548					
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	88885					
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	91239					
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	93564					
ПОВ-186/Н	1800			1778x578				34,8	95927					
ПОВ-067/Н	600			700				392	578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	74898
ПОВ-077/Н	700								678x678				15,8	76648
ПОВ-087/Н	800								778x678				18,0	78389
ПОВ-097/Н	900	878x678	20,3		80136									
ПОВ-107/Н	1000	978x678	22,5		81878									
ПОВ-117/Н	1100	1078x678	24,8		83682									
ПОВ-127/Н	1200	1178x678	27,0		86150									
ПОВ-137/Н	1300	1278x678	29,3		88622									
ПОВ-147/Н	1400	1378x678	0,45		31,6	91094								
ПОВ-157/Н	1500	1478x678			33,8	93564								
ПОВ-167/Н	1600	1578x678			36,1	96034								
ПОВ-177/Н	1700	1678x678			38,3	98504								
ПОВ-187/Н	1800	1778x678			40,6	100814								



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.				
<b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень</b>													
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	146184				
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	148269				
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	172471				
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	174547				
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	181073				
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	183818				
ПОВ-136/К	1300			1205x505		25,1		186566					
ПОВ-146/К	1400			1305x505		27,0		189334					
ПОВ-156/К	1500			1405x505		29,0		192074					
ПОВ-166/К	1600			1505x505		30,9		219164					
ПОВ-176/К	1700			1605x505		32,8		221895					
ПОВ-186/К	1800			1705x505		34,8		224661					
ПОВ-077/К	700			700		452		605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	15,8	150352
ПОВ-087/К	800							705x605				18,0	152523
ПОВ-097/К	900	805x605	20,3		176808								
ПОВ-107/К	1000	905x605	22,5		178980								
ПОВ-117/К	1100	1005x605	24,8		185573								
ПОВ-127/К	1200	1105x605	27,0		188442								
ПОВ-137/К	1300	1205x605	29,3		191310								
ПОВ-147/К	1400	1305x605	31,6		194179								
ПОВ-157/К	1500	1405x605	33,8		197046								
ПОВ-167/К	1600	1505x605	36,1		224251								
ПОВ-177/К	1700	1605x605	38,3		227119								
ПОВ-187/К	1800	1705x605	40,6		229832								

### Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
	НГ-530	l=530 мм	555
	НГ-325	l=325 мм	486

\* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4...+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Высота углубления, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь</b>										
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	2 GN 1/1	60	0,40	220	22,9	109744
ПОВД-107/С	1075			1053x678	3 GN 1/1		0,60		33,0	117154
ПОВД-147/С	1400			1378x678	4 GN 1/1		0,80		42,3	127531
ПОВД-177/С	1725			1703x678	5 GN 1/1		1,00		52,3	137907
ПОВД-217/С	2100			2078x678	6 GN 1/1		1,00		71,7	150838

## Витрины охлаждаемые встраиваемые



### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------------	-------------------	--------	------	---------	------------

#### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart

BCB-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	154739
BCB-117/S	1100				1078x678		0,75		78,5	167416
BCB-157/S	1500				1478x678		0,75		85,4	183566
BCB-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	167295
BCB-117/GN/H/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	185028
BCB-157/GN/H/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	205242
BCB-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	201205
BCB-117/GN/O/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	217062
BCB-157/GN/O/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	237628

### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------	------	---------	------------


#### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+

BCB-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	165374
BCB-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	181910
BCB-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	198446
BCB-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	214982

## Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.	Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	555	Стеклянная полка	СП-06/ВСВ	L=600	5947
	НГ-325	325	486	Стеклянная полка	СП-08/ВСВ	L=800	7168
Полка-решетка	ПР-087/ВСВ	800x700	6058	Стеклянная полка	СП-10/ВСВ	L=1000	8539
Полка-решетка	ПР-117/ВСВ	1100x700	7003	Стеклянная полка	СП-12/ВСВ	L=1200	11437
Полка-решетка	ПР-157/ВСВ	1500x700	9074	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800	5337
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-	9768				

## Мармиты тепловые встраиваемые

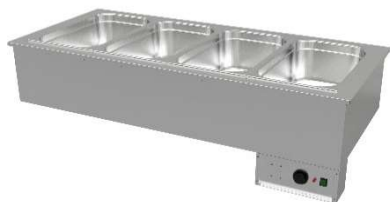

### Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30...+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Мармит тепловой встраиваемый для гастроёмкостей</b>										
ВТМ-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	34067
ВТМ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		8,5		40299	
ВТМ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1		12,2		46529	
ВТМ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1		15,8		52659	
ВТМ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		19,5		57234	



### Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30...+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Мармит тепловой встраиваемый для гастроёмкостей Premium</b>										
ВТМ-046/GN/Pr	435	640	247/377*	413x618	1 GN 1/1	180	1,20	220	4,8	43600
ВТМ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1		8,5		55503	
ВТМ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1		12,2		68138	
ВТМ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1		15,8		82139	
ВТМ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		19,5		91943	

## Опции для тепловых мармитов

		Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроёмкостей	НГ-530	530	555
	НГ-325	325	486
Электронный блок управления Eliwell	EL		7625
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1386

## Поверхности тепловые встраиваемые



### Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30...+80 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень</b>									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	54425
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	60703
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	67041
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	73621
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	80200
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	86781
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	93358
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	99936
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	106517
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	113096
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	119533
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	126253
ВТП-077/К	700			700		70/147*		605x605	искусственный камень, нерж.сталь
ВТП-087/К	800	705x605	0,30		9,8		69810		
ВТП-097/К	900	805x605	0,35		11,1		77099		
ВТП-107/К	1000	905x605	0,40		12,3		84666		
ВТП-117/К	1100	1005x605	0,45		13,5		92232		
ВТП-127/К	1200	1105x605	0,50		14,7		99796		
ВТП-137/К	1300	1205x605	0,55		16,0		107363		
ВТП-147/К	1400	1305x605	0,60		17,2		114928		
ВТП-157/К	1500	1405x605	0,65		18,4		122494		
ВТП-167/К	1600	1505x605	0,70		19,7		130058		
ВТП-177/К	1700	1605x605	0,75		20,9		137465		
ВТП-187/К	1800	1705x605	0,80		22,1		145191		

\* Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

## Опции для тепловых поверхностей

	Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eiwel	EL 	7625
Выносной пульт управления	ВПУ 1000	1386



### Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30...+80 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь</b>									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	19838
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	24700
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	29563
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	36356
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	43150
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	17407
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	19318
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	21545
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	23795
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	26131
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	28467
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	30801
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	33136
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	35471
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	37805
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	40139
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	42476
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	44810
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	20017
ВТП-077/Н	700			678x678		0,25		8,6	22213
ВТП-087/Н	800			778x678		0,30		9,8	24779
ВТП-097/Н	900			878x678		0,35		11,1	27365
ВТП-107/Н	1000			978x678		0,40		12,3	30050
ВТП-117/Н	1100			1078x678		0,45		13,5	32735
ВТП-127/Н	1200			1178x678		0,50		14,7	35420
ВТП-137/Н	1300			1278x678		0,55		16,0	38106
ВТП-147/Н	1400			1378x678		0,60		17,2	40790
ВТП-157/Н	1500			1478x678		0,65		18,4	43477
ВТП-167/Н	1600			1578x678		0,70		19,7	46159
ВТП-177/Н	1700			1678x678		0,75		20,9	48847
ВТП-187/Н	1800	1778x678	0,80	22,1	51531				

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

### Опции для тепловых поверхностей

	Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL 	7625
Выносной пульт управления	ВПУ 1000	1386

## Настольные полки и экраны

● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	5131
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	5843
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	6555
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	7268
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	7980



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	10261
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	11687
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	13112
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	14537
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	15962



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	13397
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	15250
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	17246
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	19097
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	22518




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	7126
ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	7980
ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	8978
ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	9976
ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	10975



**\*Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина вырезки увеличивается на 70 мм.**


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	7411
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	8481
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	9550
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	10546
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	11687



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/В	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	16674
ПН-084/В	800			стекло, V-обр.	6,8	19241
ПН-114/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	21591
ПН-154/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	23944
ПН-184/В	1800			стекло, V-обр.	14,8	26368




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	12398
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	14394
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	16388
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	18386
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	20381



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	14965
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	17958
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	19526
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	21093
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	24514



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	28504
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	34090
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	35801
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	48815
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	57365



**\* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней**



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	16133
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	17985
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	20609
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	23224
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	25839



**\*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля**

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	5843
	Э-084	800			экран стекл	3,2	6699
	Э-114	1100			экран стекл	4,4	8552
	Э-154	1500			экран стекл	5,6	10689
	Э-184	1800			экран стекл	7,2	13966

**Подсветка для полок (LED, 2700К, 9,6 Вт/м)**

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Наименование	Стоимость
			З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
п	500	7129	OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия
	800	7990			
	1100	8847			
	1500	9770			
	1800	10563			
	2000	11485			

## Полка настольная с подъемным механизмом

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб	
	<b>Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь</b>							
	ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	650	2 GN 1/1	Нерж. сталь		115557
	ПНПМ-136/3GN/Н	1291			3 GN 1/1			121512
ПНПМ-166/4GN/Н	1616	4 GN 1/1			145816			
	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб	
	<b>Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП</b>							
	ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	650	2 GN 1/1	ЛДСП		115557
	ПНПМ-136/3GN/Д	1291			3 GN 1/1			121512
ПНПМ-166/4GN/Д	1616	4 GN 1/1			145816			

## Элементы линии раздачи



### Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 45 тарелок
- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- материал - нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------------	-------------	----------	--------	------	---------	------------

#### Диспенсер для тарелок

ВДТ-45/Н	390	450	720	365x425	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	48328
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	12,5	59547

### Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------------	-------------	---------	------------

#### Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов


ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/2 +3GN 1/6	12,5	22316
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + подка	17	40199

#### Направляющие для подносов

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1-80	800x380	нерж.профиль	6710
	НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	9227
	НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	12582
	НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	15518
	НП-2-80	800x380	кругл.труба	7716
	НП-2-110	1100x380	кругл.труба	10610
	НП-2-150	1500x380	кругл.труба	14469
	НП-2-185	1850x380	кругл.труба	17842
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом		КНПС	комплект 2 шт.	22148


# Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

## CLASSIC

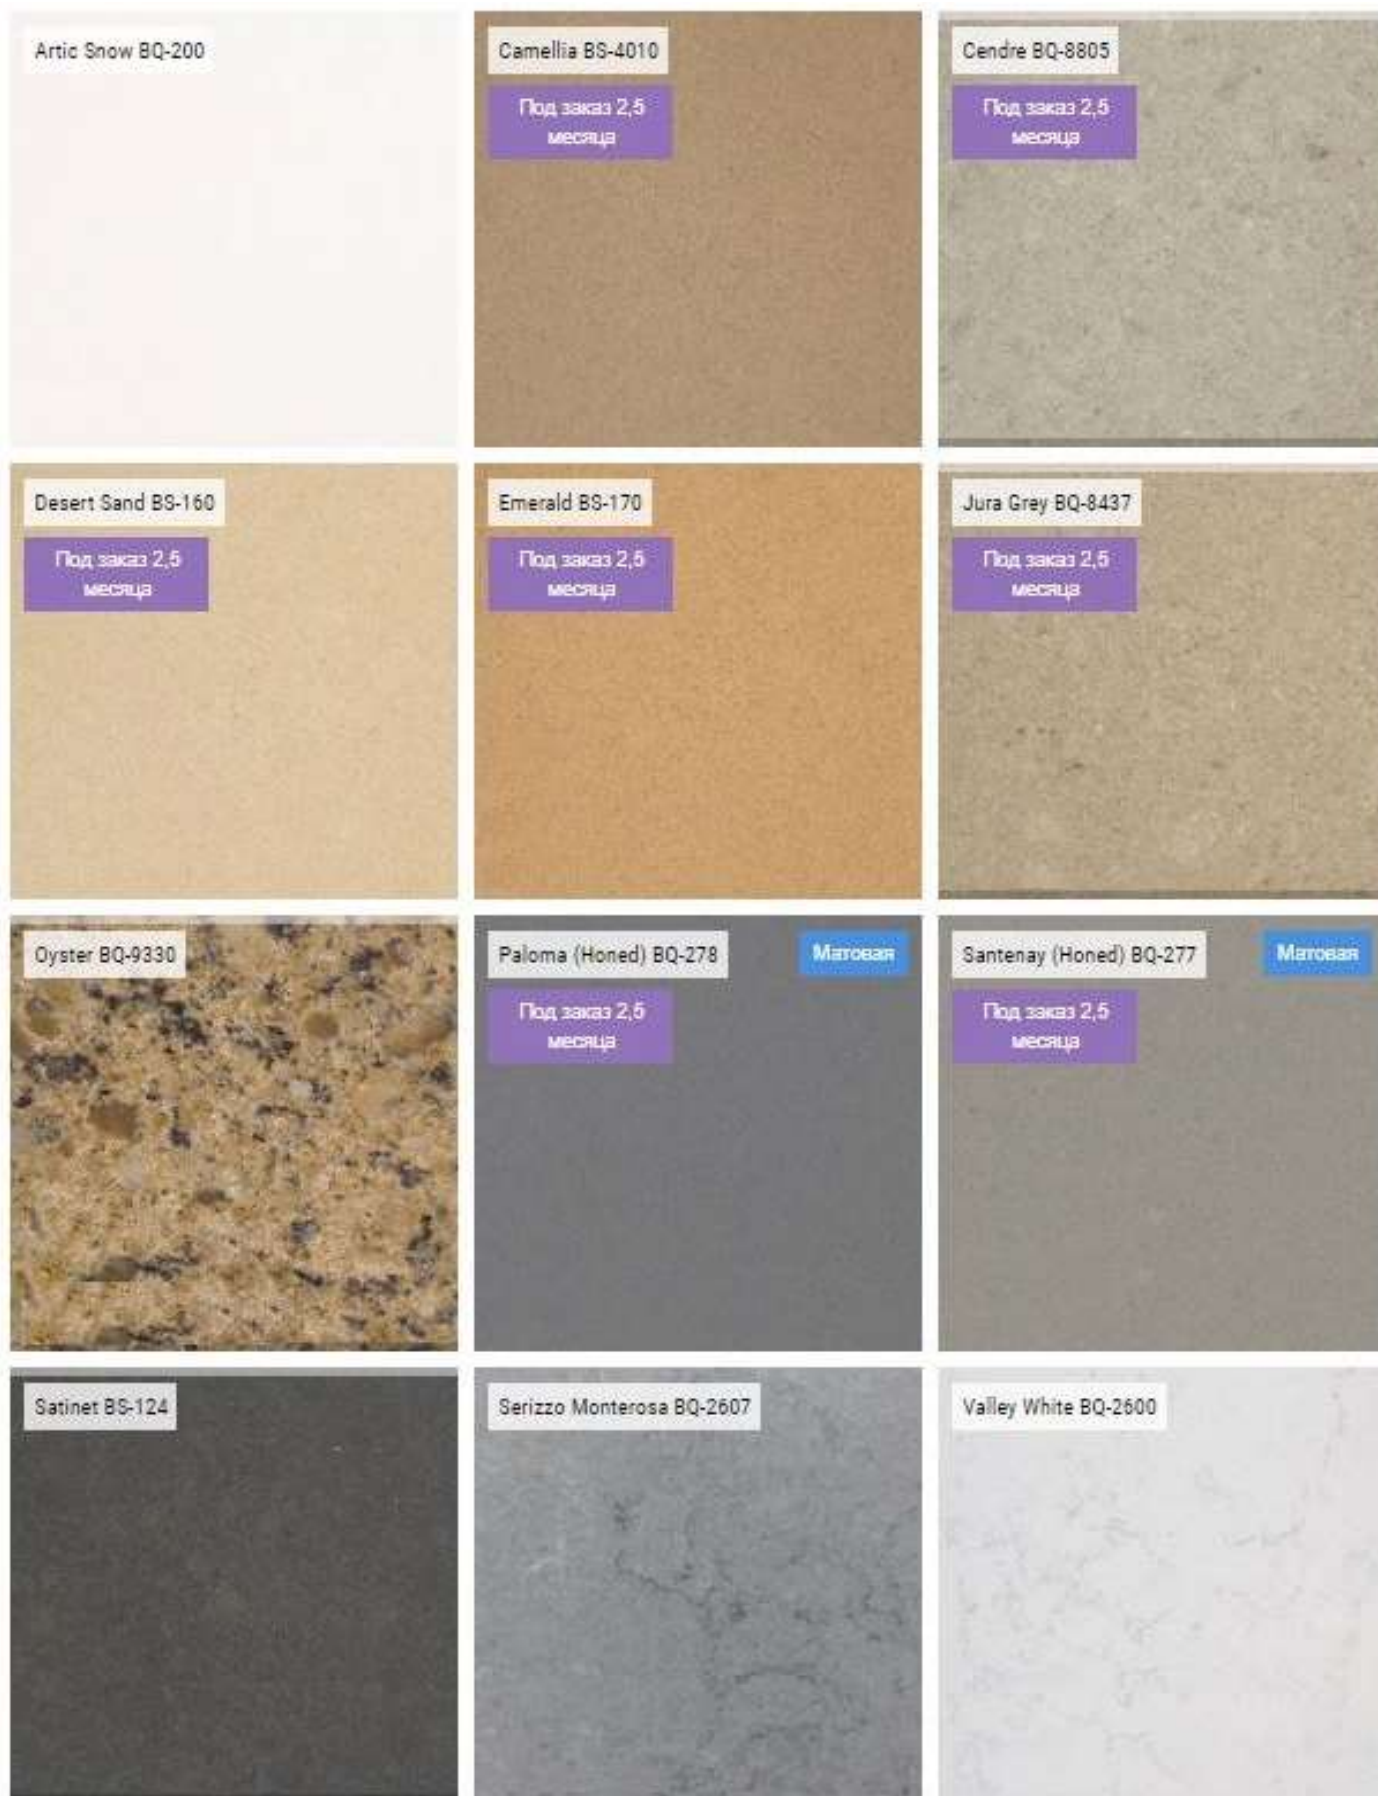


Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

## EXOTIC

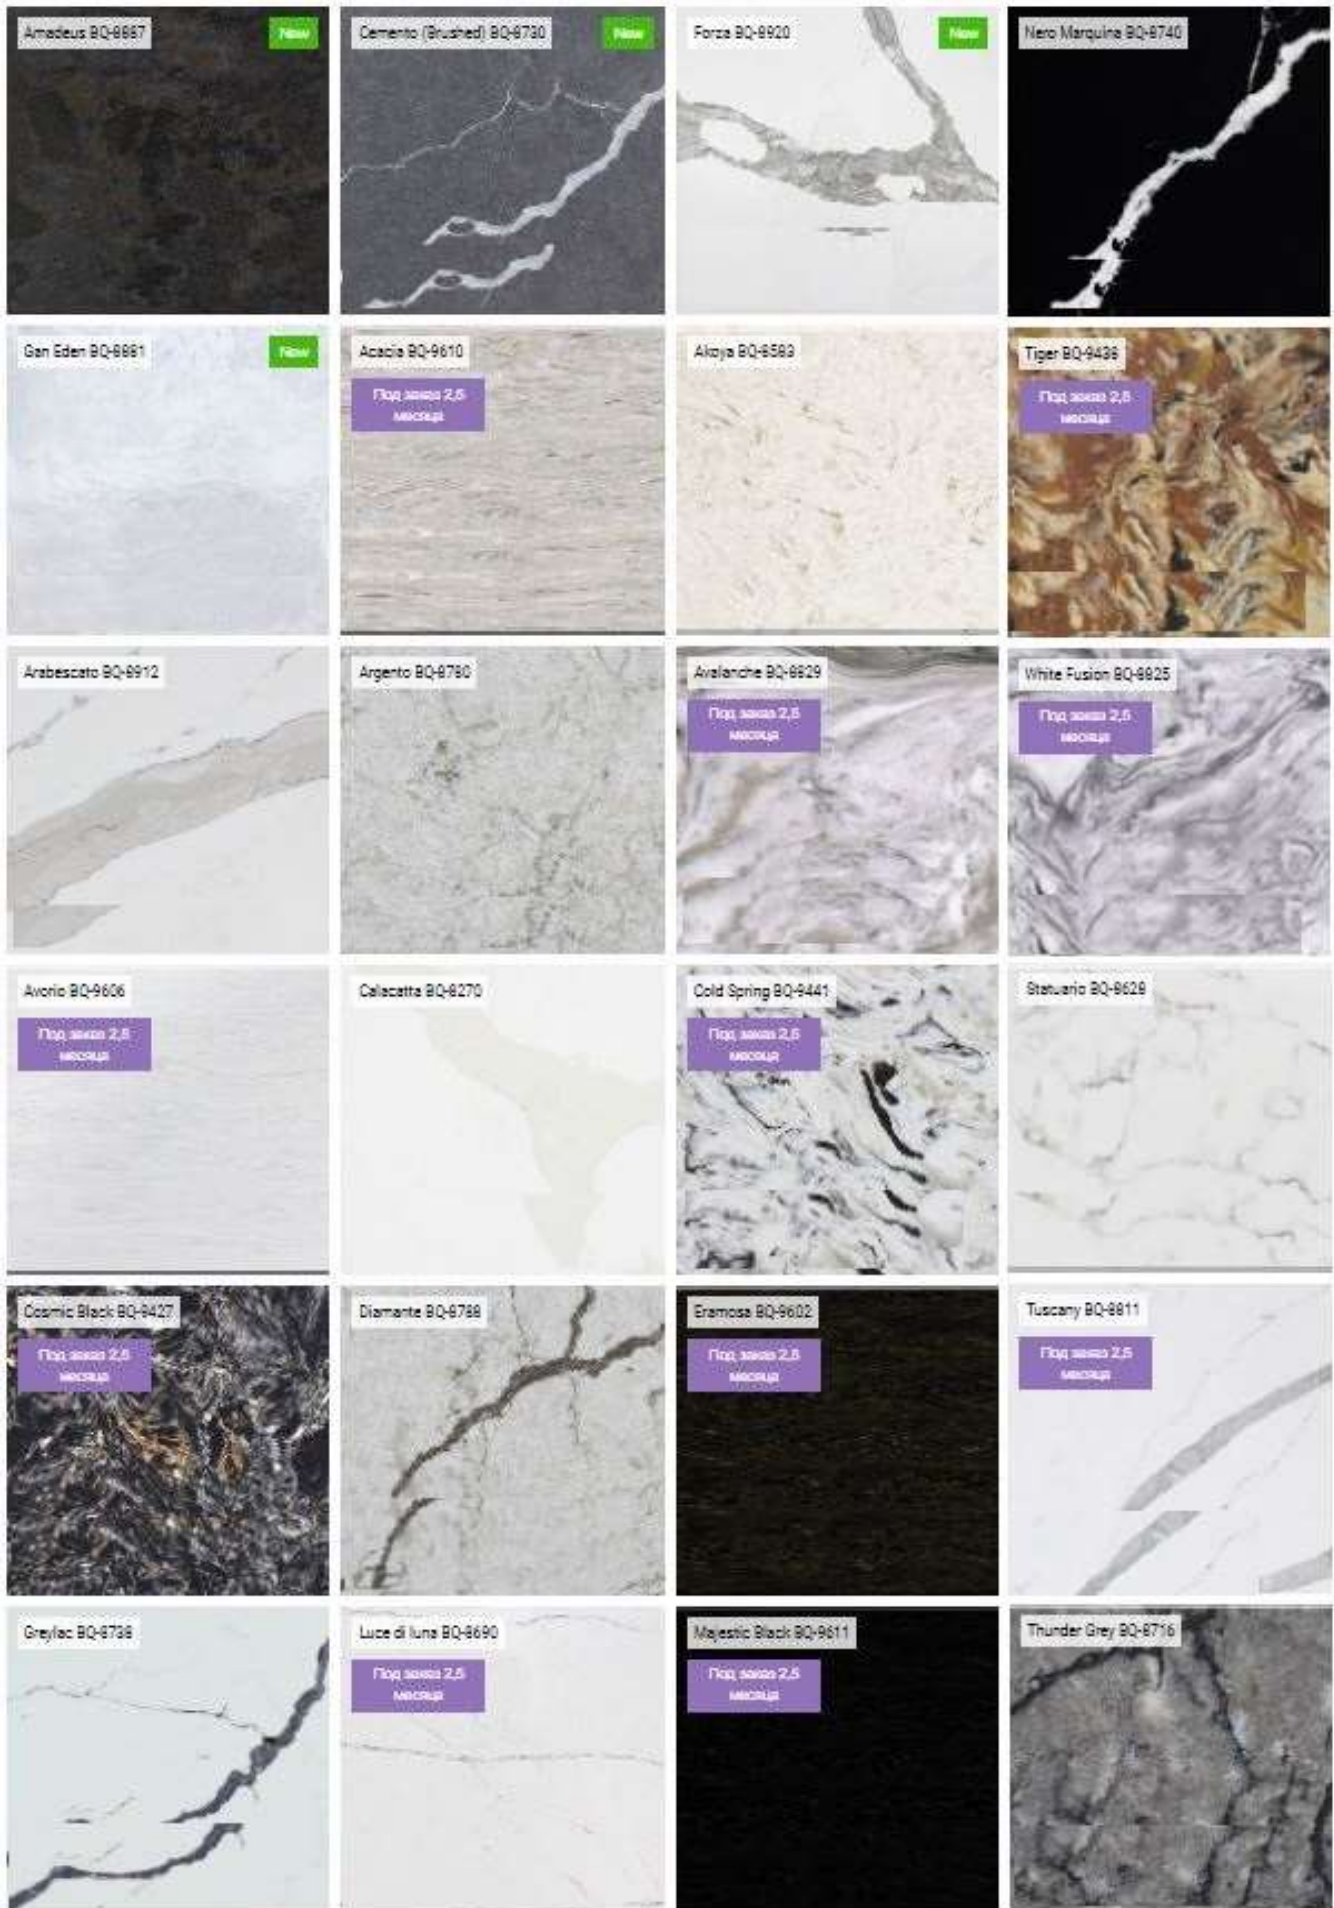

**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе**

## NATURAL

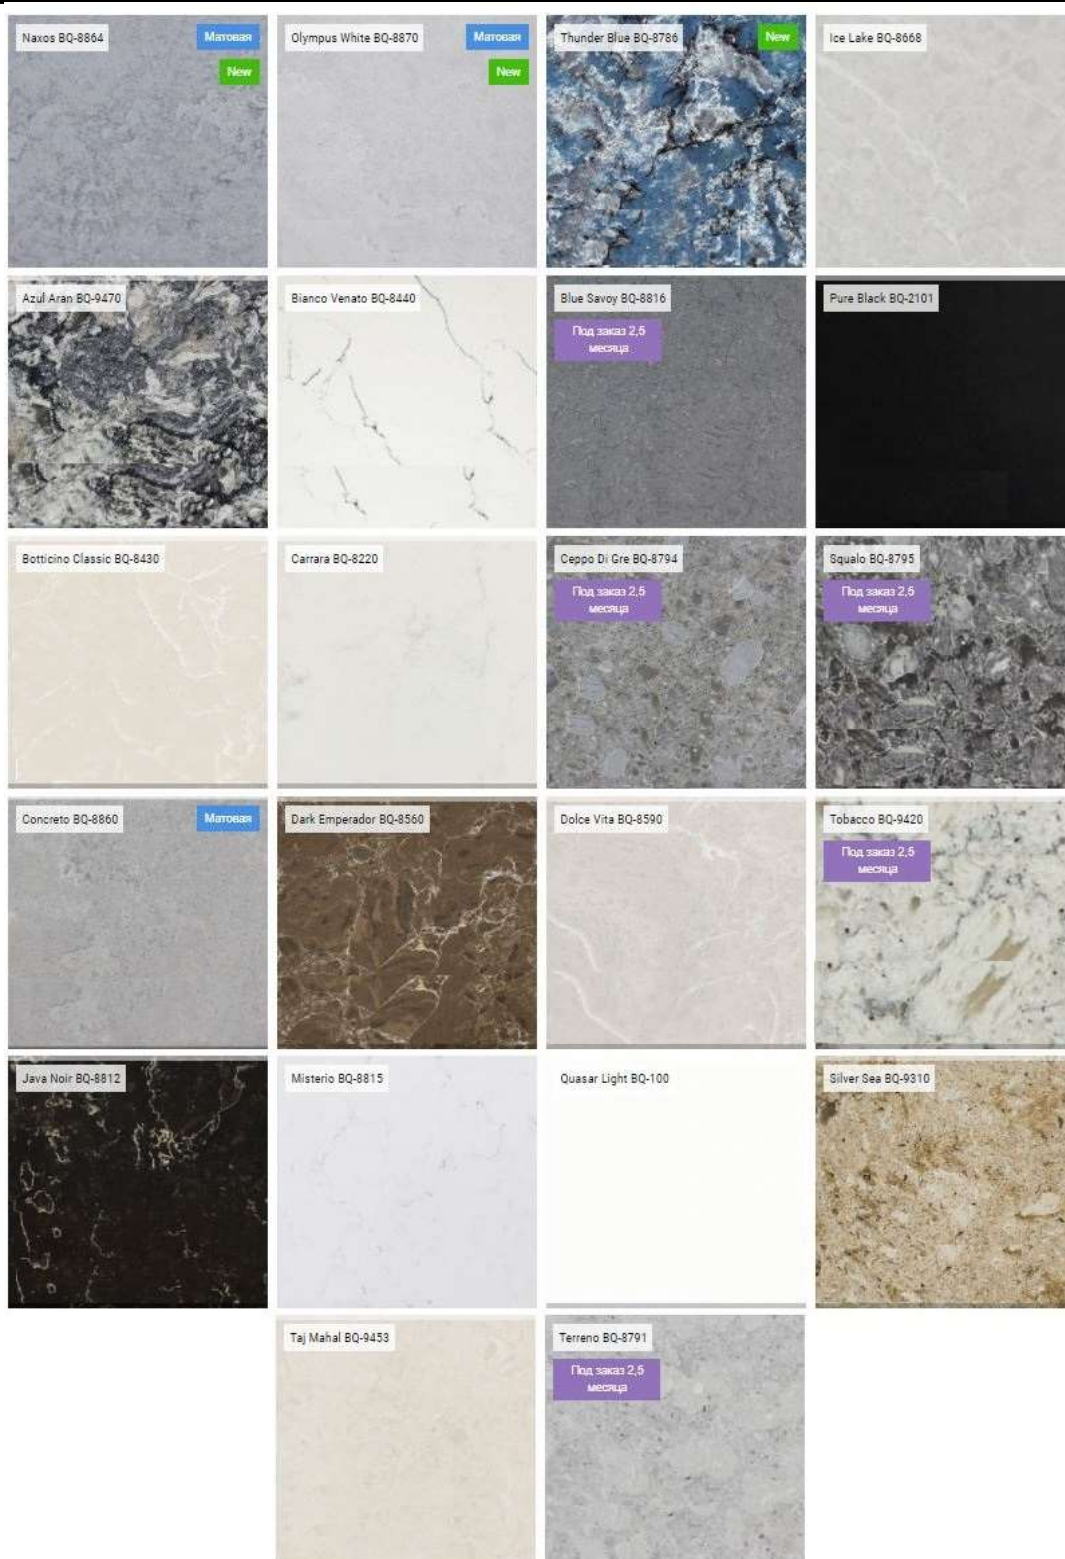

**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе**

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>