Ванны охлаждаемые встраиваемые

Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0…+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	82 833
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	86 920
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	92 821
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	100 990
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1				50,4	109 160
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1		0,40		60,2	122 323

Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0…+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей										
ВОВ-046/GN/Pr	435	640	562	413x618	1 GN 1/1	180	0,20	220	12,6	91 114
ВОВ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	95 612
ВОВ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	102 188
ВОВ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	112 189
ВОВ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1				50,4	156 699

Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0…+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/Л)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны,мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда										
ВОВ-046/Л	435	640	492	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	86 920
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	91 229
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	97 357
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				41,3	105 982
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				50,4	114 606
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510		0,40		60,2	128 449

Опции для охлаждаемых ванн

	Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	l=530 мм	636
	НГ-325	l=325 мм	555

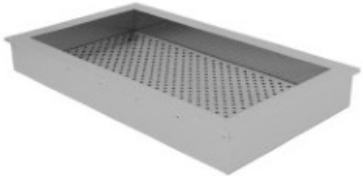

Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна нейтральная встраиваемая для льда										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	23 262
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	26 166
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	41 167
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	54 353
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	63 636
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	76 364

Поверхности охлаждаемые встраиваемые

Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь									
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	88 931
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	93 262
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	99 568
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	108 419
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	117 067
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	124 279
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	85 265
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	87 263
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	89 244
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	91 229
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	93 199
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	95 273
ПОВ-126/Н	1200			1178x578				23,2	98 084
ПОВ-136/Н	1300			1278x578		0,45		25,1	100 892
ПОВ-146/Н	1400			1378x578				27,0	103 723
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	106 524
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	109 345
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	112 131
ПОВ-186/Н	1800			1778x578				34,8	114 963
ПОВ-067/Н	600	700	392	578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	89 762
ПОВ-077/Н	700			678x678				15,8	91 858
ПОВ-087/Н	800			778x678				18,0	93 946
ПОВ-097/Н	900			878x678				20,3	96 039
ПОВ-107/Н	1000			978x678				22,5	98 126
ПОВ-117/Н	1100			1078x678				24,8	100 288
ПОВ-127/Н	1200			1178x678				27,0	103 245
ПОВ-137/Н	1300			1278x678		0,45		29,3	106 209
ПОВ-147/Н	1400			1378x678				31,6	109 172
ПОВ-157/Н	1500			1478x678				33,8	112 131
ПОВ-167/Н	1600			1578x678				36,1	115 091
ПОВ-177/Н	1700			1678x678				38,3	118 053
ПОВ-187/Н	1800			1778x678				40,6	120 819

Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень									
ПОВ-076/К	700	600	452	666x506	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	42,0	175 191
ПОВ-086/К	800			766x506				47,0	177 692
ПОВ-096/К	900			866x506				52,0	206 697
ПОВ-106/К	1000			966x506				57,0	209 184
ПОВ-116/К	1100			1066x506				62,0	217 006
ПОВ-126/К	1200			1166x506				67,0	220 295
ПОВ-136/К	1300			1266x506		0,45		72,0	223 589
ПОВ-146/К	1400			1366x506				77,0	226 904
ПОВ-156/К	1500			1466x506				82,0	230 188
ПОВ-166/К	1600			1566x506				87,0	262 654
ПОВ-176/К	1700			1666x506				92,0	265 928
ПОВ-186/К	1800			1766x506				97,0	269 243
ПОВ-077/К	700	700	452	666x606	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	45,0	180 188
ПОВ-087/К	800			766x606				50,0	182 789
ПОВ-097/К	900			866x606				55,0	211 894
ПОВ-107/К	1000			966x606				60,0	214 498
ПОВ-117/К	1100			1066x606				65,0	222 398
ПОВ-127/К	1200			1166x606				70,0	225 836
ПОВ-137/К	1300			1266x606		0,45		75,0	229 274
ПОВ-147/К	1400			1366x606				80,0	232 712
ПОВ-157/К	1500			1466x606				85,0	236 148
ПОВ-167/К	1600			1566x606				90,0	268 752
ПОВ-177/К	1700			1666x606				95,0	272 189
ПОВ-187/К	1800			1766x606				100,0	275 441

Поверхность охлаждаемая встраиваемая круглая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм*	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая круглая, искусств. камень								
ПОВ-080/К	800	452	800*	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	70,0	284 708
ПОВ-100/К	1000		860*		0,45		85,0	325 876
ПОВ-120/К	1200		1060*		0,45		102,0	374 144
ПОВ-140/К	1400		1260*		0,45		120,0	427 971

*** - размер врезки круглых поверхностей - правильный восьмигранник с вписанной окружностью указанного диаметра**

Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4…+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Высота углубления, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь										
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	2 GN 1/1	60	0,40	220	22,9	137 784
ПОВД-107/С	1075			1053x678	3 GN 1/1		0,60		33,0	147 088
ПОВД-147/С	1400			1378x678	4 GN 1/1		0,80		42,3	160 117
ПОВД-177/С	1725			1703x678	5 GN 1/1		1,00		52,3	173 145
ПОВД-217/С	2100			2078x678	6 GN 1/1		1,00		71,7	189 378

Витрины охлаждаемые встраиваемые

Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки сто стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart										
ВСВ-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	185 446
ВСВ-117/S	1100		1242		1078x678		0,75		78,5	200 638
ВСВ-157/S	1500		1242		1478x678		0,75		85,4	219 993
ВСВ-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	200 493
ВСВ-117/GN/H/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	221 743
ВСВ-157/GN/H/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	245 971
ВСВ-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	241 133
ВСВ-117/GN/O/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	260 136
ВСВ-157/GN/O/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	284 782

Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+										
ВСВ-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	198 191
ВСВ-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	218 008
ВСВ-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	237 826
ВСВ-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	257 644

Опции для охлаждаемых витрин Standart/Standart+

Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.	Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Полка-решетка	ПР-087/ВСВ	800x700	7 281	Стеклянная полка	СП-06/ВСВ	L=600	7 488
Полка-решетка	ПР-117/ВСВ	1100x700	8 417	Стеклянная полка	СП-08/ВСВ	L=800	9 025
Полка-решетка	ПР-157/ВСВ	1500x700	10 905	Стеклянная полка	СП-10/ВСВ	L=1000	10 752
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-	12 299	Стеклянная полка	СП-12/ВСВ	L=1200	14 400
				Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800	6 720

Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания

Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN										
ВСВ-107/SO	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	132,0	369 113
ВСВ-127/SO	1200				1178x678	2	0,70		145,0	399 861
ВСВ-157/SO	1500				1478x678	3	1,10		165,0	438 209

Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое закаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 двецы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN +										
ВСВ-107/SO+	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	127,0	380 529
ВСВ-127/SO+	1200				1178x678	2	0,70		140,0	412 229
ВСВ-157/SO+	1500				1478x678	3	1,10		155,0	451 763

Опции для охлаждаемых витрин Standart Open/Standart Open+

Наименование		Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Дополнительная полка		ДП	L=1000	20 812
			L=1200	25 536
			L=1500	32 176
УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+10% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла			по запросу	
Пристенное исполнение	Задняя стенка стеклопакет	ЗСП	L=1000	-7 938
			L=1200	
			L=1500	-11 813
	Задняя стенка нерж.сталь	ЗН	L=1000	-15 971
			L=1200	-17 483
			L=1500	-20 034
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=1000	8 960
			L=1200	9 507
			L=1500	10 330
	На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/SO(SO+) /ЛДСП	L=1000	36 569
			L=1200	39 315
			L=1500	43 428

*** При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе**

Мармиты тепловые встраиваемые

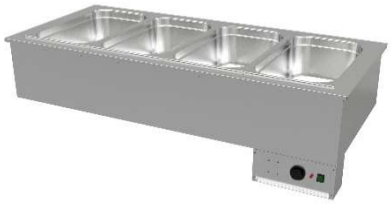

Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30…+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей										
BTM-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	13,0	38 786
BTM-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		17,0	45 882
BTM-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				25,0	52 974
BTM-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				35,0	59 953
BTM-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		41,0	65 162
BTM-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1				50,0	71 511

Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30…+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей Premium										
BTM-046/GN/Pr	435	640	247/377*	413x618	1 GN 1/1	180	1,20	220	18,0	49 639
BTM-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		22,0	63 192
BTM-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				30,0	77 576
BTM-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				40,0	93 517
BTM-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		47,0	104 678
BTM-206/GN/Pr	2060			2038x618	6 GN 1/1				56,0	119 841

Опции для тепловых мармитов

		Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	668
	НГ-325	325	583
Электронный блок управления Eliwell	EL		9 164
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1 666

Поверхности тепловые встраиваемые

Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30…+70 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	666x506	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	65 226
ВТП-086/К	800			766x506		0,30		9,7	72 749
ВТП-096/К	900			866x506		0,35		10,9	80 345
ВТП-106/К	1000			966x506		0,40		12,2	88 230
ВТП-116/К	1100			1066x506		0,45		13,4	96 115
ВТП-126/К	1200			1166x506		0,50		14,6	104 003
ВТП-136/К	1300			1266x506		0,55		15,8	111 884
ВТП-146/К	1400			1366x506		0,60		17,0	119 768
ВТП-156/К	1500			1466x506		0,65		18,2	127 654
ВТП-166/К	1600			1566x506		0,70		19,4	135 539
ВТП-176/К	1700			1666x506		0,75		20,7	143 254
ВТП-186/К	1800			1766x506		0,80		21,9	151 307
ВТП-077/К	700	700	70/147*	666x606	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,6	75 008
ВТП-087/К	800			766x606		0,30		9,8	83 663
ВТП-097/К	900			866x606		0,35		11,1	92 398
ВТП-107/К	1000			966x606		0,40		12,3	101 468
ВТП-117/К	1100			1066x606		0,45		13,5	110 535
ВТП-127/К	1200			1166x606		0,50		14,7	119 599
ВТП-137/К	1300			1266x606		0,55		16,0	128 668
ВТП-147/К	1400			1366x606		0,60		17,2	137 734
ВТП-157/К	1500			1466x606		0,65		18,4	146 802
ВТП-167/К	1600			1566x606		0,70		19,7	155 867
ВТП-177/К	1700			1666x606		0,75		20,9	164 743
ВТП-187/К	1800			1766x606		0,80		22,1	174 002

Поверхность тепловая встраиваемая круглая, искусственный камень

- температурный режим +30…+70 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм*	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая круглая, искусственный камень								
ВТП-080/К	800	150	800*	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	45,0	239 423
ВТП-100/К	1000		860*		0,55		60,0	259 989
ВТП-120/К	1200		1060*		0,70		77,0	284 281
ВТП-140/К	1400		1260*		1,00		95,0	311 318

*** - размер врезки круглых поверхностей - правильный восьмигранник с вписанной окружностью указанного диаметра**

Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

Опции для тепловых поверхностей

		Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL		8 655
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1 666

Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30…+70 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестанд.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	23 774
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	29 601
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	35 430
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	43 570
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	51 711
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	20 862
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	23 153
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	25 822
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	28 517
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	31 316
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	34 117
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	36 914
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	39 712
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	42 511
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	45 308
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	48 105
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	50 906
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	53 703
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	23 989
ВТП-077/Н	700			678x678		0,25		8,6	26 621
ВТП-087/Н	800			778x678		0,30		9,8	29 696
ВТП-097/Н	900			878x678		0,35		11,1	32 796
ВТП-107/Н	1000			978x678		0,40		12,3	36 013
ВТП-117/Н	1100			1078x678		0,45		13,5	39 231
ВТП-127/Н	1200			1178x678		0,50		14,7	42 448
ВТП-137/Н	1300			1278x678		0,55		16,0	45 668
ВТП-147/Н	1400			1378x678		0,60		17,2	48 884
ВТП-157/Н	1500			1478x678		0,65		18,4	52 104
ВТП-167/Н	1600			1578x678		0,70		19,7	55 319
ВТП-177/Н	1700			1678x678		0,75		20,9	58 540
ВТП-187/Н	1800			1778x678		0,80		22,1	61 758

*** - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см**

Опции для тепловых поверхностей

		Длина, мм	Цена, руб.
Электронный блок управления Eliwell	EL		8 655
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1 666

Настольные полки и экраны

- металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	6 442
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	7 335
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	8 230
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	9 126
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	10 020

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	12 882
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	14 673
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	16 462
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	18 251
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	20 040

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	16 819
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	19 147
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	21 653
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	23 977
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	28 271

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	9 305
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	10 649
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	11 990
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	13 241
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	14 673

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/V	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	20 933
ПН-084/V	800			стекло, V-обр.	6,8	24 157
ПН-114/V	1100			стекло, V-обр.	9,6	27 108
ПН-154/V	1500			стекло, V-обр.	12,4	30 063
ПН-184/V	1800			стекло, V-обр.	14,8	33 104

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	15 567
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	18 073
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	20 575
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	23 084
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	25 590

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	18 790
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	22 547
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	24 516
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	26 482
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	30 778

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	35 788
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	42 801
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	44 949
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	61 286
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	72 023

*** Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) по запросу!**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	20 256
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	22 580
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	25 874
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	29 156
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	32 441

*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	7 335
Э-084	800			экран стекл	3,2	8 411
Э-114	1100			экран стекл	4,4	10 736
Э-154	1500			экран стекл	5,6	13 421
Э-184	1800			экран стекл	7,2	17 535

Подсветка для полок (LED, 3000К)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
П	500	8 976
	800	10 060
	1100	11 137
	1500	12 300
	1800	13 300
	2000	14 460

Артикул	Наименование	Стоимость
З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
Изготовление полок и экранов из осветленного стекла		по запросу

ИК-подогрев для полок

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
ИК	500	18 717
	800	26 357
	1100	31 940
	1500	44 180
	1800	56 119
	2000	60 090

** Полки с ИК-подогревом и подсветкой комплектуются термостойкими лампами*

Полка настольная с подъемным механизмом

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь						
ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	650	2 GN 1/1	Нерж. сталь	131 894
ПНПМ-136/3GN/Н	1291			3 GN 1/1		138 691
ПНПМ-166/4GN/Н	1616			4 GN 1/1		166 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП						
ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	650	2 GN 1/1	ЛДСП	131 894
ПНПМ-136/3GN/Д	1291			3 GN 1/1		138 691
ПНПМ-166/4GN/Д	1616			4 GN 1/1		166 430

Элементы линии раздачи

Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 50 тарелок
- регулируемый диаметр для тарелок от 260 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- крышка в комплекте
- материал - нерж.сталь

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Высота с крышкой, мм	Диаметр врезки, мм	Вместимость	Подогрев	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок										
ВДТ-43/Н	430	720	780	405	50 тарелок	нет	нет	нет	15,0	69 502
ВДТ-43/П						есть	1,50	220	20,0	85 637

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов							
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/2 +3GN 1/6	12,5	26 746
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + полка	17	48 176

Направляющие для подносов

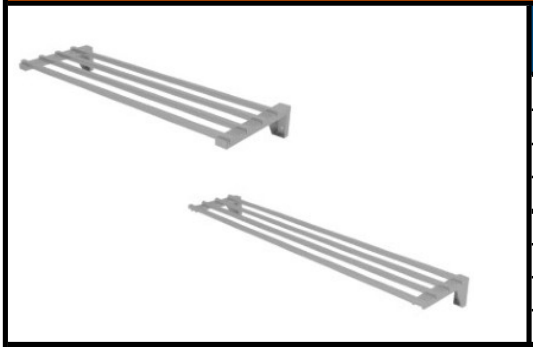

Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
НП-1-80	800x380	нерж.профиль	8 064
НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	11 089
НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	15 121
НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	18 650
НП-2-80	800x380	кругл.труба	9 274
НП-2-110	1100x380	кругл.труба	12 750
НП-2-150	1500x380	кругл.труба	17 389
НП-2-185	1850X380	кругл.труба	21 442
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом	КНПС	комплект 2 шт.	26 618

Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

CLASSIC

Artic Snow BQ-200 Classic

Denali BQ-2605 Classic

Satinet BS-124 Classic

Serizzo Monterosa BQ-2607 Classic

Valley White BQ-2600 Classic

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

EXOTIC

Akova BQ-8583 ▼ Exotic

Amadeus BQ-8887 ▼ Exotic

Argento BQ-8780 ▼ Exotic

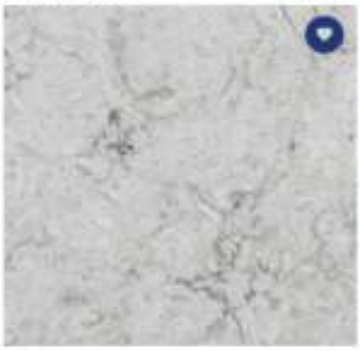

Gan Eden BQ-8881 ▼ Exotic

Bettogilo BQ-8800 ▼ Exotic

Calacatta Caldia BQ-8926 ▼ Exotic

Cemento (Brushed) BQ-8730 ▼ Exotic

Sahara Noir BQ-9700 ▼ Exotic

Costa Nova BQ-6702 ▼ Exotic

Diamante BQ-8788 ▼ Exotic

Forza BQ-8920 ▼ Exotic

Vivaldoni BQ-8918 ▼ Exotic

Greylac BQ-8738 ▼ Exotic

Nero Marquina BQ-8740 ▼ Exotic

Statuario BQ-8628 ▼ Exotic

Venatino BQ-8660 ▼ Exotic

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

NATURAL

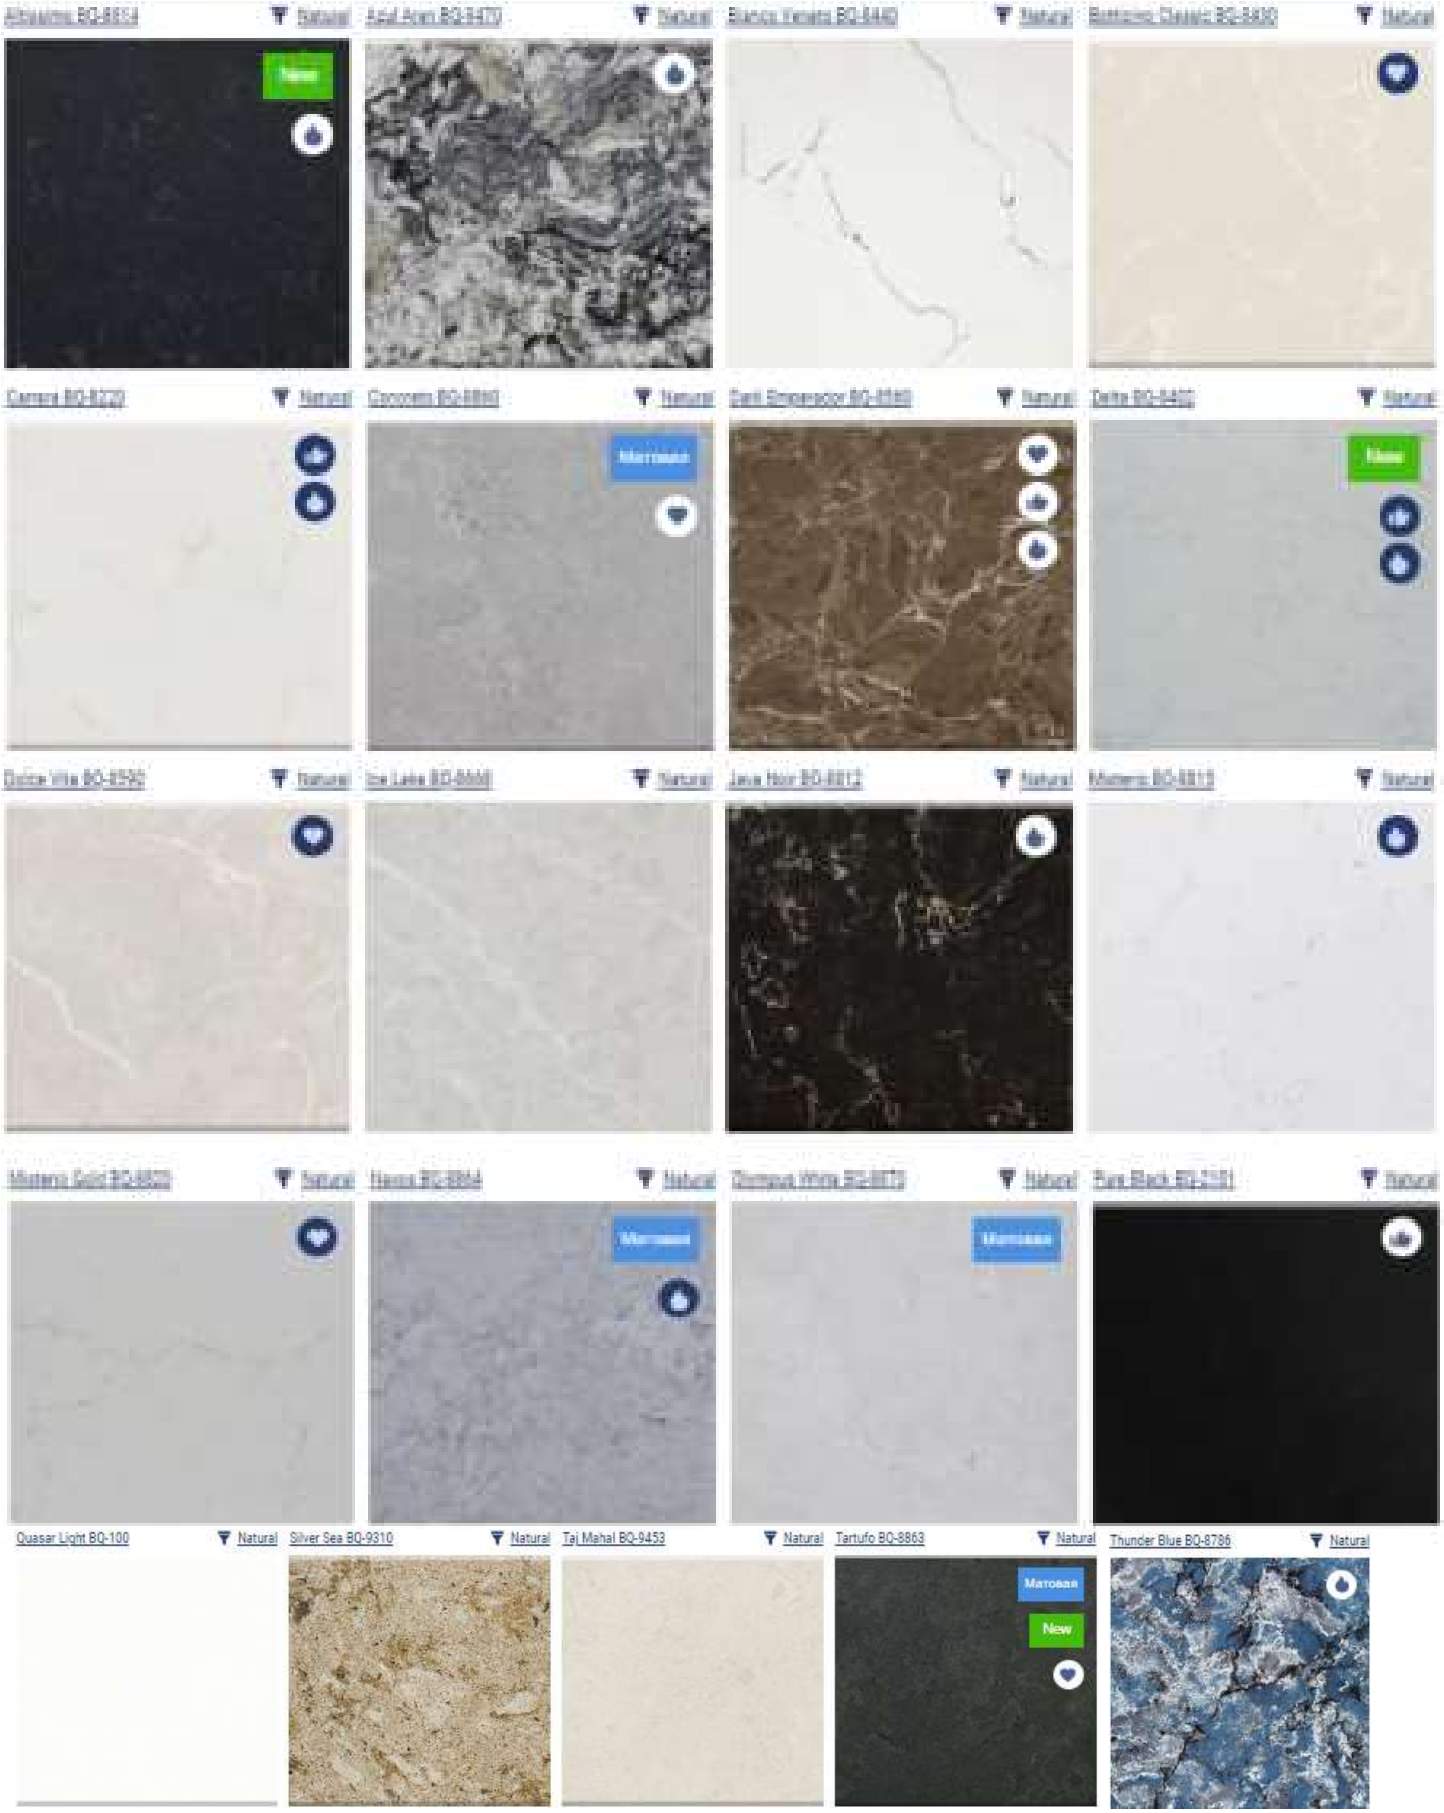

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: https://vicostone.ru/skladskaya-programma/